

HÄFELE

Lighting




**Licht- & Akustiksysteme
für Räume**

INHALT


nimbus*

Häfele Lighting R-One




► MB 2.9

nimbus* Lighting Pad




► MB 2.12

rosso* Disc'n Dots




► MB 2.17

nimbus* Lighting Pad Lounge




► MB 2.20

nimbus* Q Four




► MB 2.22

nimbus* Modul Q




► MB 2.29

nimbus* Cubic




► MB 2.40

nimbus* Modul Q Project




► MB 2.48

nimbus* Modul R Project




► MB 2.52

nimbus* Modul L




► MB 2.56

nimbus* Force One




► MB 2.58

nimbus* Office Air 2.0




► MB 2.60

nimbus* Roxxane



► MB 2.62

nimbus* Roxxane Fly CL




► MB 2.66

nimbus* Roxxane Legerra CL



► MB 2.68

nimbus* Zen On / Zen In



► MB 2.70

Stofffarben



White



Grey dawn



Far mountain



Nightfall



Soft moss



Vineyard



Yellow field



Black ink



Roxxane Home ▶ MB 2.62



Lighting Pad Lounge ▶ MB 2.20



Q Four ▶ MB 2.22



Q Four ▶ MB 2.22



Lighting Pad Lounge ▶ MB 2.20



Roxxane Leggera 101 CL ▶ MB 2.68

Projektbeispiele



Wohnhaus „Haus am Eichenberg“ (AT)
Modul R 36, Modul R 36 TT, Modul R 36



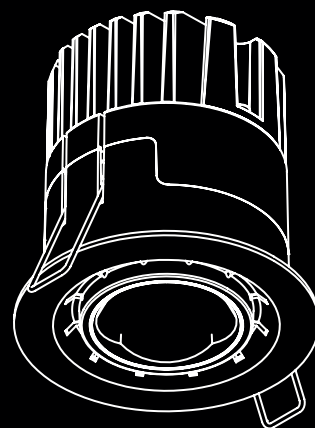


Co-Working-Space Fichte45, Nürnberg (DE)
Lighting Pad Q 600, Lighting Pad Q 900Aqua



DOWNLIGHT R-ONE


Raumlicht Connect Mesh



Häfele Lighting R-One, monochrom

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	

R-One – Deckeneinbauleuchte

	> LED-Technologie > 240 g > 12 W > 550 mA > 1200 lm > CRI >90	für Hohlraumeinbau, ohne Netzteil				
		schwarz, IP20	833.68.235	833.68.236	833.68.237	65,00
		weiß, IP20	833.68.232	833.68.233	833.68.234	65,00
		schwarz, IP44	833.68.241	833.68.242	833.68.243	70,00
		weiß, IP44	833.68.238	833.68.239	833.68.240	70,00

Netzteile

		dimmbar über 1-10V / PUSH	833.95.031	57,70
		dimmbar über DALI-2	833.95.032	58,70
		dimmbar über Phasen-, Phasenabschnitt	833.95.033	51,30


nimbus*

DGH-M 2024, HAU-de, 11/24; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Häfele Lighting R-One, tuneable-white

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur 2700–5000 K	Preis / 1 ME
------	---------	------------	-------------------------------	-----------------


R-One – Deckeneinbauleuchte 90°, tuneable-white DALI DT8

	> LED-Technologie > 240 g > 12 W > 24 V > 770–930 lm > CRI >90	für Hohlraumeinbau, ohne Netzteil		
		weiß, IP20	833.68.251	85,00
		schwarz, IP20	833.68.250	85,00
		weiß, IP44	833.68.253	95,00
		schwarz, IP44	833.68.252	95,00


R-One – Deckeneinbauleuchte 70°, tuneable-white DALI DT8

	> LED-Technologie > 414 g > 12 W > 24 V > 770–930 lm > CRI >90	für Hohlraumeinbau, ohne Netzteil		
		weiß, IP20	833.68.255	85,00
		schwarz, IP20	833.68.254	85,00
		weiß, IP44	833.68.257	95,00
		schwarz, IP44	833.68.256	95,00

R-One – Deckeneinbauleuchte 50°, tuneable-white DALI DT8

	> LED-Technologie > 414 g > 12 W > 24 V > 770–930 lm > CRI >90	für Hohlraumeinbau, ohne Netzteil		
		weiß, IP20	833.68.259	85,00
		schwarz, IP20	833.68.258	85,00
		weiß, IP44	833.68.261	95,00
		schwarz, IP44	833.68.260	95,00

R-One – Deckeneinbauleuchte asymmetrisch, tuneable-white DALI DT8

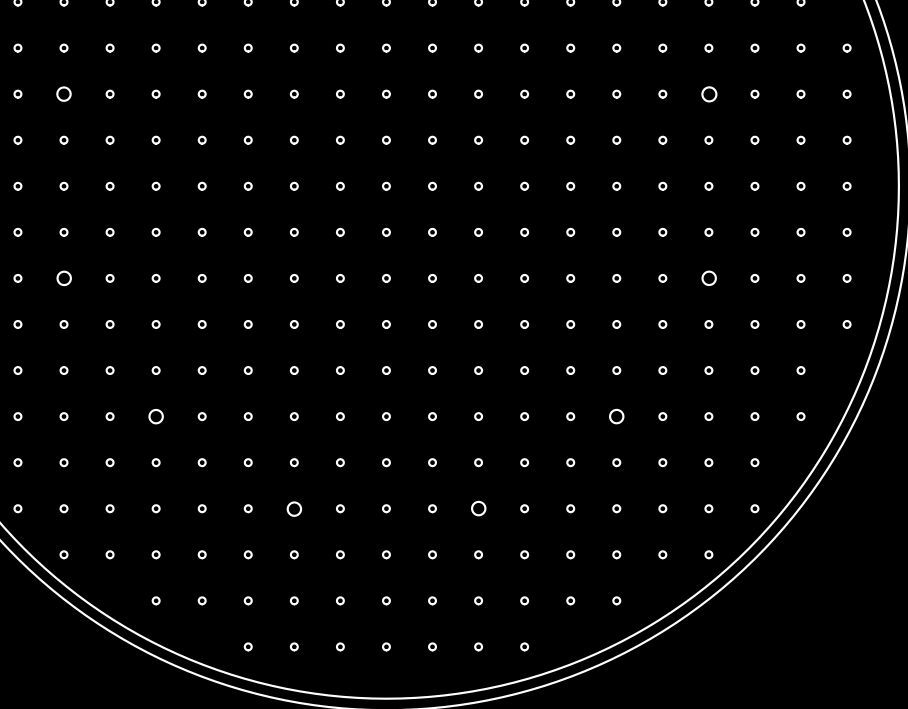
	> LED-Technologie > 414 g > 12 W > 24 V > 770–930 lm > CRI >90	für Hohlraumeinbau, ohne Netzteil		
		weiß, IP20	833.68.263	95,00
		schwarz, IP20	833.68.262	95,00
		weiß, IP44	833.68.265	105,00
		schwarz, IP44	833.68.264	105,00

Netzteil

> max. 40 W > 9–45 V DC > 0,3–1,05 A > 200–240 V	DALI DT8	833.68.108	39,00
--	----------	------------	-------

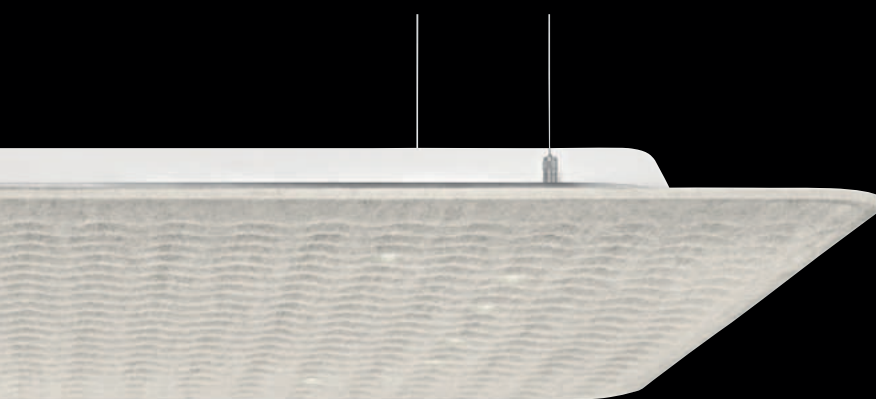
Hinweis: je Leuchte ist ein externes Netzteil zwingend erforderlich

nimbus^x

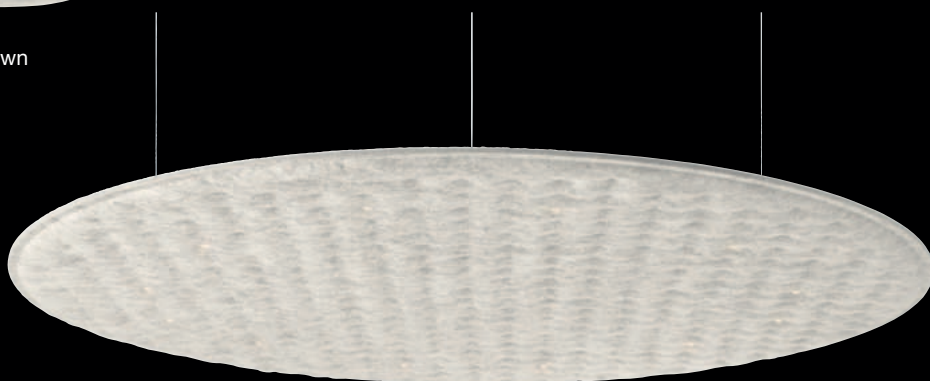


LIGHTING PAD

Schallabsorbierende Akustikleuchte



Lighting Pad Q 900, grey dawn

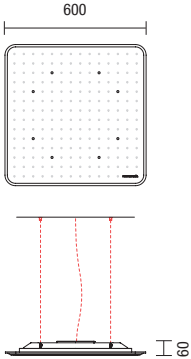


Lighting Pad R 900, grey dawn

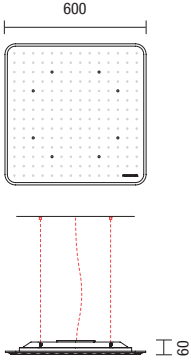
nimbus* Lighting Pad

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur				Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	2000- 5700 K	

Lighting Pad Q 600 – Schallabsorbierende Akustikleuchte mit Indirektanteil

	> LED-Technologie > 3,5 kg > 63,4 W > 230 V AC > ~ 5010 lm > IP 20 > CRI > 90 > Absorptionsklasse B	mit Netzteil, dimmbar DALI/switchDim, ohne Pendelset und Zuleitung					
		weiß	833.67.074	833.66.897	833.67.048	–	1.495,00
		black ink	833.67.584	833.67.585	833.67.586	–	1.495,00
		grey dawn	833.67.027	833.66.892	833.67.029	–	1.495,00
		far mountain	833.67.025	833.67.022	833.67.024	–	1.495,00
		nightfall	833.67.032	833.66.894	833.67.039	–	1.495,00
		vineyard	833.67.041	833.66.896	833.67.044	–	1.495,00
		soft moss	833.67.036	833.66.895	833.67.039	–	1.495,00
		yellow field	833.67.054	833.67.051	833.67.053	–	1.495,00

Lighting Pad Q 600 – Schallabsorbierende Akustikleuchte mit Indirektanteil

	> LED-Technologie > 3,5 kg > 63,4 W > 230 V AC > ~ 5010 lm > IP 20 > CRI > 90 > Absorptionsklasse B	mit Netzteil CASAMBI , ohne Pendelset und Zuleitung					
		weiß	–	833.68.532	833.68.533		2.850,00
						833.68.531	3.150,00
		grey dawn	–	833.68.522	833.68.523		2.850,00
						833.68.521	3.150,00

Pendelset Lighting Pad Q 600

		mit 230 V-Zuleitung			
		Länge 2 m		833.66.811	148,30
		Länge 4 m		833.66.812	170,40

Anschluss-Baldachin Lighting Pad Q 600

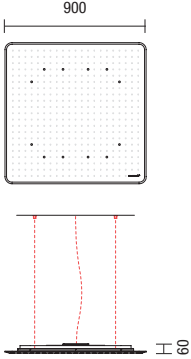
		230 V ~			
		weiß hochglänzend		833.67.007	67,10

nimbus*

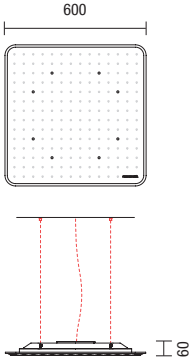
nimbus* Lighting Pad

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur				Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	2000- 5700 K	

Lighting Pad Q 900 – Schallabsorbierende Akustikleuchte mit Indirektanteil

	> LED-Technologie > 4,7 kg > 74,4 W > 230 V AC > ~ 5900 lm > IP 20 > Absorptionsklasse A	mit Netzteil, dimmbar DALI/switchDim, ohne Pendelset und Zuleitung					
		weiß	833.66.808	833.66.809	833.66.810	–	1.775,00
		black ink	833.67.590	833.67.591	833.67.593	–	1.775,00
		grey dawn	833.66.802	833.66.803	833.66.804	–	1.775,00
		far mountain	833.66.868	833.66.869	833.66.871	–	1.775,00
		nightfall	833.66.873	833.66.874	833.66.876	–	1.775,00
		vineyard	833.66.883	833.66.884	833.66.886	–	1.775,00
		soft moss	833.66.878	833.66.879	833.66.881	–	1.775,00
		yellow field	833.66.888	833.66.889	833.66.891	–	1.775,00


Lighting Pad Q 900 – Schallabsorbierende Akustikleuchte mit Indirektanteil

	> LED-Technologie > 4,7 kg > 74,4 W > 230 V AC > ~ 5900 lm > IP 20 > Absorptionsklasse A	mit Netzteil CASAMBI, ohne Pendelset und Zuleitung					
		weiß	–	833.68.572	833.68.573		3.190,00
						833.68.571	3.490,00
		grey dawn	–	833.68.562	833.68.563		3.190,00
						833.68.561	3.490,00

Pendelset Lighting Pad Q 900

		mit 230 V-Zuleitung			
	Länge 2 m		833.66.811		148,30
	Länge 4 m		833.66.812		170,40

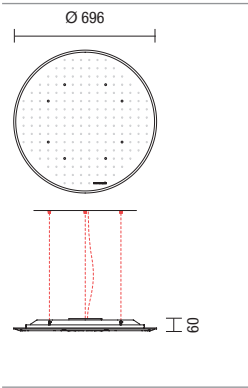
Anschluss-Baldachin Lighting Pad Q 900

		230 V ~			
		weiß hochglänzend	833.67.007		67,10

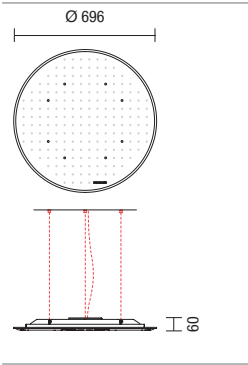
nimbus* Lighting Pad

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur				Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	2000- 5700 K	


Lighting Pad R 600 – Schallabsorbierende Akustikleuchte mit Indirektanteil

	> LED-Technologie > 63,4 W > 230 V AC > ~ 5010 lm > IP 20 > CRI > 90 > Absorptionsklasse B	mit Netzteil, immar DALI/switchDim, ohne Pendelset und Zuleitung					
		weiß	833.66.913	833.66.915	833.66.917	–	1.495,00
		black ink	833.67.587	833.67.588	833.67.589	–	1.495,00
		grey dawn	833.66.900	833.66.902	833.66.903	–	1.495,00
		far mountain	833.67.055	833.66.899	833.67.058	–	1.495,00
		nightfall	833.66.904	833.66.906	833.67.063	–	1.495,00
		vineyard	833.67.068	833.66.911	833.67.070	–	1.495,00
		soft moss	833.67.066	833.66.908	833.66.909	–	1.495,00
		yellow field	833.67.073	833.66.919	833.66.920	–	1.495,00


Lighting Pad R 600 – Schallabsorbierende Akustikleuchte mit Indirektanteil

	> LED-Technologie > 63,4 W > 230 V AC > ~ 5010 lm > IP 20 > CRI > 90 > Absorptionsklasse B	mit Netzteil CASAMBI , ohne Pendelset und Zuleitung					
		weiß	–	833.68.512	833.68.513		2.850,00
						833.68.511	3.150,00
		grey dawn	–	833.68.502	833.68.503		2.850,00
						833.68.501	3.150,00

Pendelset Lighting Pad R 600

		mit 230 V-Zulei- tung		
	Länge 2 m		833.66.813	115,30
	Länge 4 m		833.66.814	131,70

Anschluss-Baldachin Lighting Pad R 600

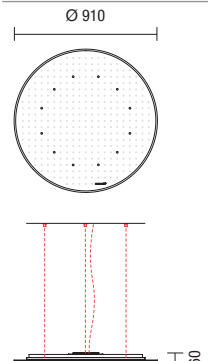
		230 V ~		
		weiß hochglänzend	833.67.007	67,10

nimbus*

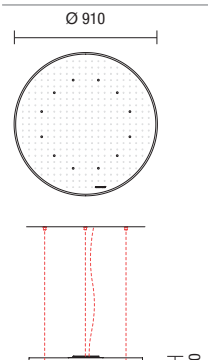
nimbus* Lighting Pad

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur				Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	2000-5700 K	


Lighting Pad R 900 – Schallabsorbierende Akustikleuchte mit Indirektanteil

	> LED-Technologie > 4,7 kg > 74,4 W > 230 V AC > ~ 5900 lm > IP 20 > Absorptionsklasse A	mit Netzteil, dimmbar DALI/switchDim, ohne Pendelset und Zuleitung					
		weiß	833.66.796	833.66.797	833.66.798	–	1.775,00
		black ink	833.67.592	833.67.594	833.67.595	–	1.775,00
		grey dawn	833.66.790	833.66.791	833.66.792	–	1.775,00
		far mountain	833.66.838	833.66.840	833.66.842	–	1.775,00
		nightfall	833.66.844	833.66.846	833.66.848	–	1.775,00
		vineyard	833.66.856	833.66.858	833.66.860	–	1.775,00
		soft moss	833.66.850	833.66.852	833.66.854	–	1.775,00
		yellow field	833.66.862	833.66.864	833.66.866	–	1.775,00


Lighting Pad R 900 – Schallabsorbierende Akustikleuchte mit Indirektanteil

	> LED-Technologie > 4,7 kg > 74,4 W > 230 V AC > ~ 5900 lm > IP 20 > Absorptionsklasse A	mit Netzteil CASAMBI, ohne Pendelset und Zuleitung					
		weiß	–	833.68.552	833.68.553		3.190,00
						833.68.551	3.490,00
		grey dawn	–	833.68.542	833.68.543		3.190,00
						833.68.541	3.490,00

Pendelset Lighting Pad R 900

		mit 230 V-Zuleitung				
		Länge 2 m		833.66.813		115,30
		Länge 4 m		833.66.814		131,70

Anschluss-Baldachin Lighting Pad R 900

		230 V ~				
		weiß hochglänzend		833.67.007		67,10




DISC'N DOTS





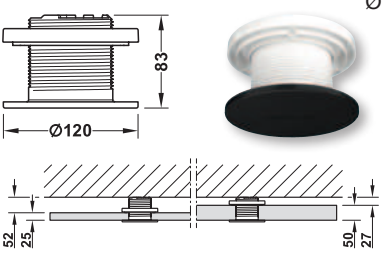

Decken- und Wandabsorber

NEW

- Schallabsorber der höchsten Klasse A
- Discs in den Formen Rund, Oval, Quadratisch oder Rechteckig
- Discs je nach Form in den Farben Grau und Weiß
- Kombinierbar mit Rossoacoustic Pads und Nimbus Lighting Pads und Lighting Pad Lounge








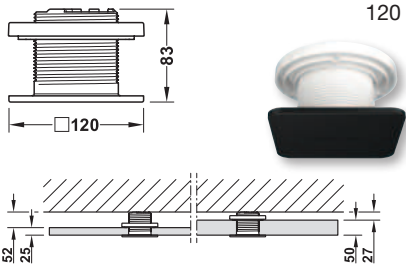

rosso* Disc'n Dots

Artikel	Maße	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis / 1 ME
R 600 Slim				
	 Ø = 600 mm × 25 mm			
		weiß	785.00.241	109,00
R 600 Big				
	 Ø = 600 mm × 50 mm			
		weiß	785.00.242	139,00
		grau meliert	785.00.243	139,00
R 600 Double Slim				
	 Ø = 1200 mm × 600 mm × 25 mm			
		weiß	785.00.244	159,00
R 600 Double Big				
	 Ø = 1200 mm × 600 mm × 50 mm			
		weiß	785.00.245	199,00
		grau meliert	785.00.246	199,00
Dot R Direct				
	 Ø = 120 mm × 83 mm	White	785.00.253	49,00
		Black ink	785.00.254	59,00
		Grey	785.00.255	59,00
		Far mountain	785.00.256	59,00
		Nightfall	785.00.257	59,00
		Vineyard	785.00.259	59,00
		Soft moss	785.00.258	59,00
		Yellow field	785.00.260	59,00
Dot R Pendelset				
	 Ø = 120 mm × 83 mm	White	785.00.269	79,00
		Black ink	785.00.270	89,00
		Grey	785.00.271	89,00
		Far mountain	785.00.272	89,00
		Nightfall	785.00.273	89,00
		Vineyard	785.00.275	89,00
		Soft moss	785.00.274	89,00
		Yellow field	785.00.276	89,00

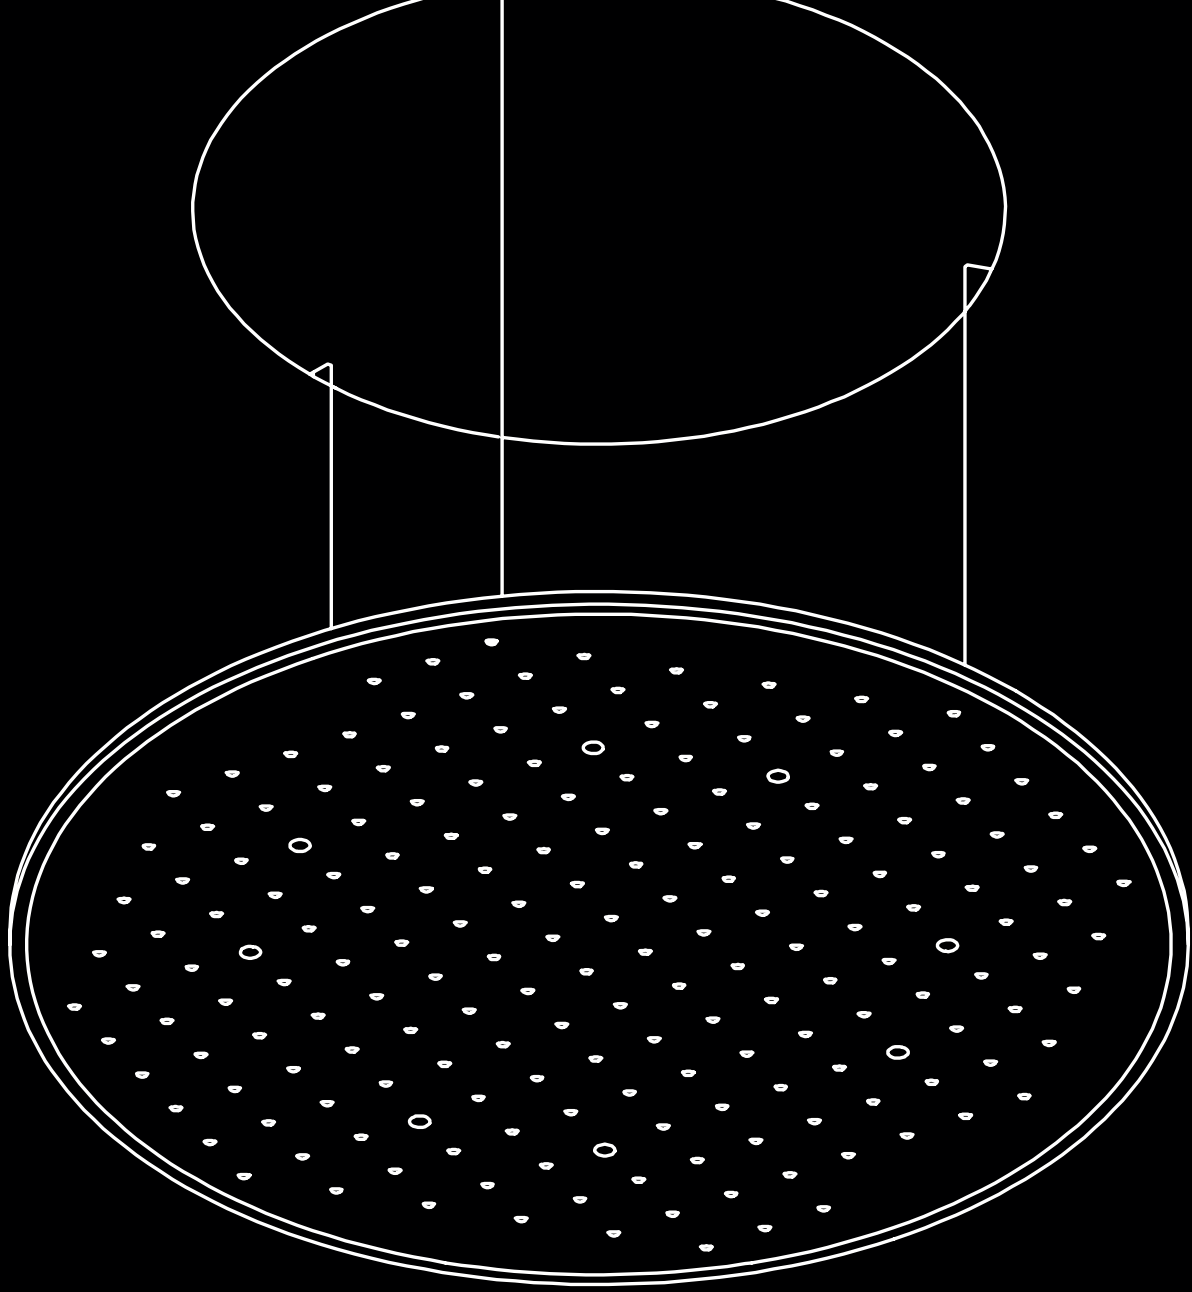
Hinweis: Für die Artikel R 600 Double Slim und R 600 Double Big werden je zwei Dots R Direct oder Dots R Pendelsets benötigt.

DGH-M 2024, HAU-de, 11/24; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

rosso* Disc'n Dots

Artikel	Maße	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis / 1 ME
Q 600 Slim				
	600 mm x 600 mm x 25 mm			
		weiß	785.00.247	109,00
Q 600 Big				
	600 mm x 600 mm x 50 mm			
		weiß	785.00.248	139,00
		grau meliert	785.00.249	139,00
Q 600 Double Slim				
	1200 mm x 600 mm x 25 mm			
		weiß	785.00.250	159,00
Q 600 Double Big				
	1200 mm x 600 mm x 50 mm			
		weiß	785.00.251	199,00
		grau meliert	785.00.252	199,00
Dot Q Direct				
	120 mm x 120 mm x 83 mm	White	785.00.261	49,00
		Black ink	785.00.262	59,00
		Grey	785.00.263	59,00
		Far mountain	785.00.264	59,00
		Nightfall	785.00.265	59,00
		Vineyard	785.00.267	59,00
		Soft moss	785.00.266	59,00
		Yellow field	785.00.268	59,00
Dot Q Pendelset				
	120 mm x 120 mm x 83 mm	White	785.00.277	79,00
		Black ink	785.00.278	89,00
		Grey	785.00.279	89,00
		Far mountain	785.00.280	89,00
		Nightfall	785.00.281	89,00
		Vineyard	785.00.282	89,00
		Soft moss	785.00.283	89,00
		Yellow field	785.00.284	89,00

Hinweis: Für die Artikel Q 600 Double Slim und Q 600 Double Big werden je zwei Dots Q Direct oder Dots Q Pendelsets benötigt.




LIGHTING PAD LOUNGE

Akustisch wirksame Pendelleuchte
mit Formholzkorpus

nimbus* Lighting Pad Lounge

Maße	Technik	Ausführung	2700-4000 K	Preis / 1 ME
------	---------	------------	-------------	--------------

Lighting Pad Lounge R 600 Vario –
Schallabsorbierende Akustikleuchte mit Indirektanteil, Pendellänge variabel

	> LED-Technologie > 9,6 kg > TW 2700–4000 K > ~ 3500 lm > 1700 lm direkt, 1800 lm indirekt > 60 W > 230 V AC > IP 20 > CRI 90 > Absorptionsklasse B	mit Gestensteuerung / BLE, videokonferenzfähig, beidseitig abstrahlend, stromführende Pendelseile, mit Pendelset und Baldachin inkl. Netzteil multi-weiß			
		Formholz Santos Palisander	Vlies, black ink	833.67.256	3.914,00
			Vlies, weiß	833.67.289	3.914,00
			Vlies, grey dawn	833.67.494	3.914,00
		Formholz Black Cherry	Vlies, black ink	833.67.257	3.799,00
			Vlies, weiß	833.67.493	3.799,00
			Vlies, grey dawn	833.67.492	3.799,00
		Formholz Classic Oak	Vlies, black ink	833.67.490	2.992,00
			Vlies, weiß	833.67.491	2.992,00
			Vlies, grey dawn	833.67.260	2.992,00
		Formholz Ebony Ash	Vlies, black ink	833.67.610	3.799,00
			Vlies, weiß	833.67.612	3.799,00
			Vlies, grey dawn	833.67.613	3.799,00

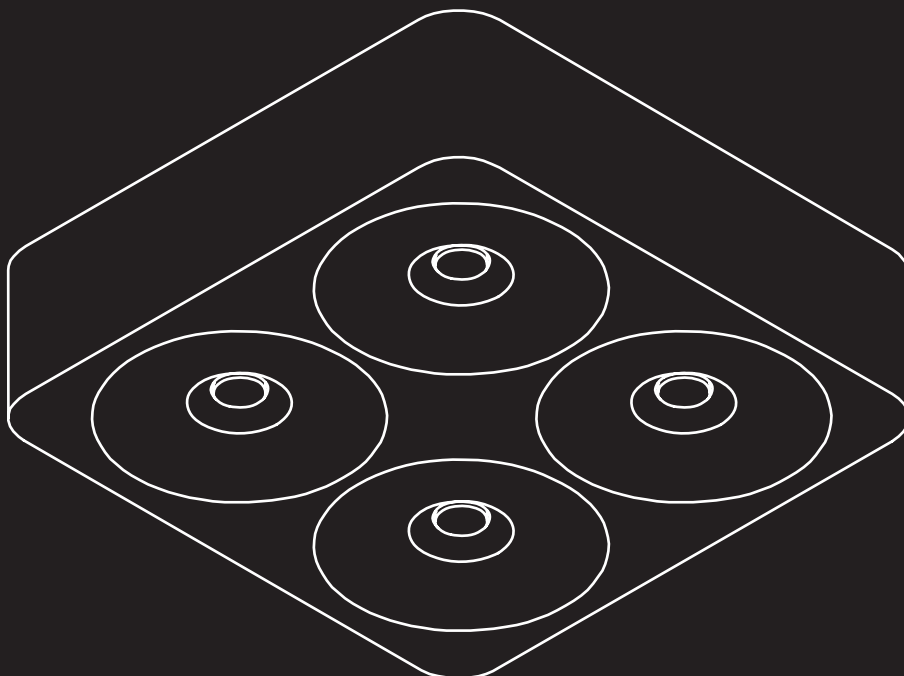
Lighting Pad Lounge R 600 Vario –
Schallabsorbierende Akustikleuchte mit Indirektanteil, Pendellänge fix einstellbar

- > LED-Technologie
- > 8,8 kg
- > TW 2700–4000 K
- > ~ 3500 lm
- > 1700 lm direkt, 1800 lm indirekt
- > 60 W
- > 230 V AC
- > IP 20
- > CRI 90
- > Absorptionsklasse B

mit Gestensteuerung / BLE, videokonferenzfähig, beidseitig abstrahlend, stromführende Pendelseile, mit Pendelset und Baldachin inkl. Netzteil multi-weiß

Formholz Santos Palisander	Vlies, black ink	833.67.258	3.223,00
	Vlies, weiß	833.67.290	3.223,00
	Vlies, grey dawn	833.67.499	3.223,00
Formholz Black Cherry	Vlies, black ink	833.67.259	3.107,00
	Vlies, weiß	833.67.498	3.107,00
	Vlies, grey dawn	833.67.497	3.107,00
Formholz Classic Oak	Vlies, black ink	833.67.495	2.300,00
	Vlies, weiß	833.67.496	2.300,00
	Vlies, grey dawn	833.67.261	2.300,00
Formholz Ebony Ash	Vlies, black ink	833.67.608	3.107,00
	Vlies, weiß	833.67.611	3.107,00
	Vlies, grey dawn	833.67.609	3.107,00

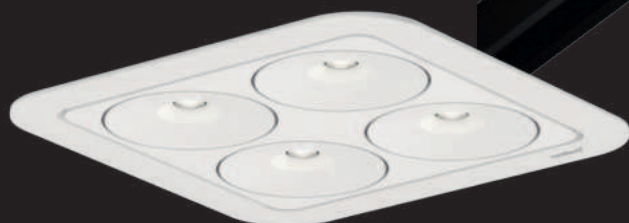
nimbus*



Q FOUR

Deckenstrahler

Design: Moritz Merkel, Hannes Roeder / Nimbus



Q FOUR, Q FOUR IN, weiß matt




Q FOUR TT, Q FOUR TT Track, schwarz matt

Q Four **LOX5.**


nimbus* Q Four

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	

Q Four 40° – Deckenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium

	> LED-Technologie > 330 g > 2700 K, 730 lm > 3000 K, 800 lm > 4000 K, 850 lm > 14,4 W > CRI > 90 > IP 20	ohne externes Netzteil, inkl. Montagering				
		schwarz	833.68.450	833.68.451	833.68.452	203,00
		weiß	833.68.447	833.68.448	833.68.449	215,00

Q Four 80° – Deckenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium

	> LED-Technologie > 330 g > 2700 K, 730 lm > 3000 K, 800 lm > 4000 K, 850 lm > 14,4 W > CRI > 90 > IP 20	ohne externes Netzteil, inkl. Montagering				
		schwarz	833.68.456	833.68.457	833.68.458	203,00
		weiß	833.68.453	833.68.454	833.68.455	215,00

Netzteile


	dimmbar über 1-10V / PUSH	833.95.031	57,70
	dimmbar über DALI-2	833.95.032	58,70
	dimmbar über Phasenan-, Phasenabschnitt	833.95.033	51,30

nimbus*


nimbus* Q Four

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	

Q Four Aufbau 40° – Deckenstrahler mit Aufbaugehäuse

	> LED-Technologie > 550 g > 2700 K, 600 lm > 3000 K, 660 lm > 4000 K, 700 lm > 230 V AC > 11,2 W > CRI > 90 > IP 20	integriertes Netzteil, dimmbar über Phasenan-, Phasenabschnitt, inkl. Montagering				
		schwarz	833.69.221	833.69.225	833.69.229	312,00
		weiß	833.69.219	833.69.223	833.69.227	331,00
	> LED-Technologie > 550 g > 2700 K, 600 lm > 3000 K, 660 lm > 4000 K, 700 lm > 230 V AC > 11,2 W > CRI > 90 > IP 20	integriertes Netzteil, dimmbar über DALI-2, mit Montagering				
		schwarz	833.69.233	833.69.237	833.69.241	327,00
		weiß	833.69.231	833.69.235	833.69.239	345,00
	> LED-Technologie > 550 g > 2700 K, 600 lm > 3000 K, 660 lm > 4000 K, 700 lm > 230 V AC > 230 V AC > 11,2 W > CRI > 90 > IP 20	integriertes Netzteil, dimmbar über 1-10V / PUSH, inkl. Montagering				
		schwarz	833.69.245	833.69.249	833.69.253	327,00
		weiß	833.69.243	833.69.247	833.69.251	345,00


Q Four Aufbau 80° – Deckenstrahler mit Aufbaugehäuse

	> LED-Technologie > 550 g > 2700 K, 600 lm > 3000 K, 660 lm > 4000 K, 700 lm > 230 V AC > 11,2 W > CRI > 90 > IP 20	integriertes Netzteil, dimmbar über Phasenan-, Phasenabschnitt, inkl. Montagering				
		schwarz	833.69.222	833.69.226	833.69.230	312,00
		weiß	833.69.220	833.69.224	833.69.228	331,00
	> LED-Technologie > 550 g > 2700 K, 600 lm > 3000 K, 660 lm > 4000 K, 700 lm > 230 V AC > 11,2 W > CRI > 90 > IP 20	integriertes Netzteil, dimmbar über DALI-2, inkl. Montagering				
		schwarz	833.69.234	833.69.238	833.69.242	327,00
		weiß	833.69.232	833.69.236	833.69.240	345,00
	> LED-Technologie > 550 g > 2700 K, 600 lm > 3000 K, 660 lm > 4000 K, 700 lm > 230 V AC > 11,2 W > CRI > 90 > IP 20	integriertes Netzteil, dimmbar über 1-10V / PUSH, inkl. Montagering				
		schwarz	833.69.246	833.69.250	833.69.254	327,00
		weiß	833.69.244	833.69.248	833.69.252	345,00


nimbus* Q Four

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	

Q Four In 40° – Deckeneinbaustrahler

	> LED-Technologie > 550 g > 2700 K, 730 lm > 3000 K, 800 lm > 4000 K, 850 lm > 14,4 W > CRI > 90 > IP 20	ohne externes Netzteil				
		schwarz	833.69.341	833.69.345	833.69.349	243,00
		weiß	833.69.339	833.69.343	833.69.347	258,00

Q Four In 80° – Deckeneinbaustrahler

	> LED-Technologie > 550 g > 2700 K, 730 lm > 3000 K, 800 lm > 4000 K, 850 lm > 14,4 W > CRI > 90 > IP 20	ohne externes Netzteil				
		schwarz	833.69.342	833.69.346	833.69.350	243,00
		weiß	833.69.340	833.69.344	833.69.348	258,00

Netzteile

	dimmbar über 1-10V / PUSH	833.95.031	57,70
	dimmbar über DALI-2	833.95.032	58,70
	dimmbar über Phasenan-, Phasenabschnitt	833.95.033	51,30

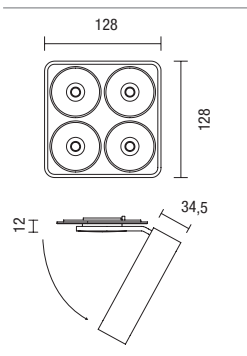
DGH-M 2024, HAU-de, 11/24; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

nimbus*

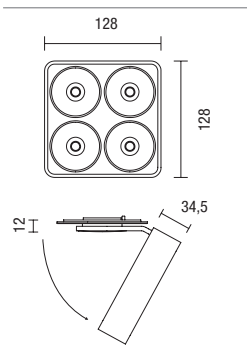
nimbus* Q Four

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	

Q Four TT 40° – Deckenstrahler

	> LED-Technologie > 520 g > 2700 K, 730 lm > 3000 K, 800 lm > 4000 K, 850 lm > 14,4 W > CRI > 90 > IP 20	dreh- und schwenkbar ohne externes Netzteil, inkl. Montagering					
			schwarz	833.69.269	833.69.273	833.69.277	340,00
			weiß	833.69.267	833.69.271	833.69.275	357,00

Q Four TT 80° – Deckenstrahler

	> LED-Technologie > 520 g > 2700 K, 730 lm > 3000 K, 800 lm > 4000 K, 850 lm > 14,4 W > CRI > 90 > IP 20	dreh- und schwenkbar ohne externes Netzteil, inkl. Montagering					
			schwarz	833.69.270	833.69.274	833.69.278	340,00
			weiß	833.69.268	833.69.272	833.69.276	357,00

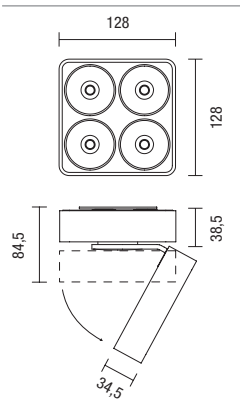
Netzteile

	dimmbar über 1-10V / PUSH	833.95.031	57,70
	dimmbar über DALI-2	833.95.032	58,70
	dimmbar über Phasenan-, Phasenabschnitt	833.95.033	51,30

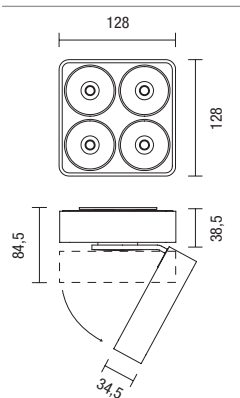
nimbus* Q Four

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	

Q Four TT Aufbau 40° – Deckenstrahler mit Aufbaugehäuse

	> LED-Technologie > 820 g > 2700 K, 600 lm > 3000 K, 660 lm > 4000 K, 700 lm > 230 V AC > 11,2 W > CRI > 90 > IP 20	dreh- und schwenkbar, integriertes Netzteil, immbar über Phasenan-, Phasenabschnitt, inkl. Montagering				
		schwarz	833.69.281	833.69.285	833.69.289	446,00
		weiß	833.69.279	833.69.283	833.69.287	474,00
	> LED-Technologie > 820 g > 2700 K, 600 lm > 3000 K, 660 lm > 4000 K, 700 lm > 230 V AC > 10,8 W > CRI > 90 > IP 20	dreh- und schwenkbar, integriertes Netzteil, dimmbar über DALI-2, inkl. Montagering				
		schwarz	833.69.293	833.69.297	833.69.301	460,00
		weiß	833.69.291	833.69.295	833.69.299	488,00
	> LED-Technologie > 820 g > 2700 K, 600 lm > 3000 K, 660 lm > 4000 K, 700 lm > 230 V AC > 10,8 W > CRI > 90 > IP 20	Dreh- und schwenkbar, integriertes Netzteil, dimmbar über 1-10V / PUSH, inkl. Montagering				
		schwarz	833.69.305	833.69.309	833.69.313	460,00
		weiß	833.69.303	833.69.307	833.69.311	488,00

Q Four TT Aufbau 80° – Deckenstrahler mit Aufbaugehäuse

	> LED-Technologie > 820 g > 2700 K, 600 lm > 3000 K, 660 lm > 4000 K, 700 lm > 230 V AC > 11,2 W > CRI > 90 > IP 20	dreh- und schwenkbar, integriertes Netzteil, immbar über Phasenan-, Phasenabschnitt, inkl. Montagering				
		schwarz	833.69.282	833.69.286	833.69.290	446,00
		weiß	833.69.280	833.69.284	833.69.288	474,00
	> LED-Technologie > 820 g > 2700 K, 600 lm > 3000 K, 660 lm > 4000 K, 700 lm > 230 V AC > 10,8 W > CRI > 90 > IP 20	dreh- und schwenkbar integriertes Netzteil, dimmbar über DALI, inkl. Montagering				
		schwarz	833.69.294	833.69.298	833.69.302	460,00
		weiß	833.69.292	833.69.296	833.69.300	488,00
	> LED-Technologie > 820 g > 2700 K, 600 lm > 3000 K, 660 lm > 4000 K, 700 lm > 230 V AC > 10,8 W > CRI > 90 > IP 20	Dreh- und schwenkbar, integriertes Netzteil, dimmbar über 1-10V / PUSH, inkl. Montagering				
		schwarz	833.69.306	833.69.310	833.69.314	460,00
		weiß	833.69.304	833.69.308	833.69.312	488,00


DGH-M 2024, HAU-de, 11/24; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

nimbus*


nimbus* Q Four

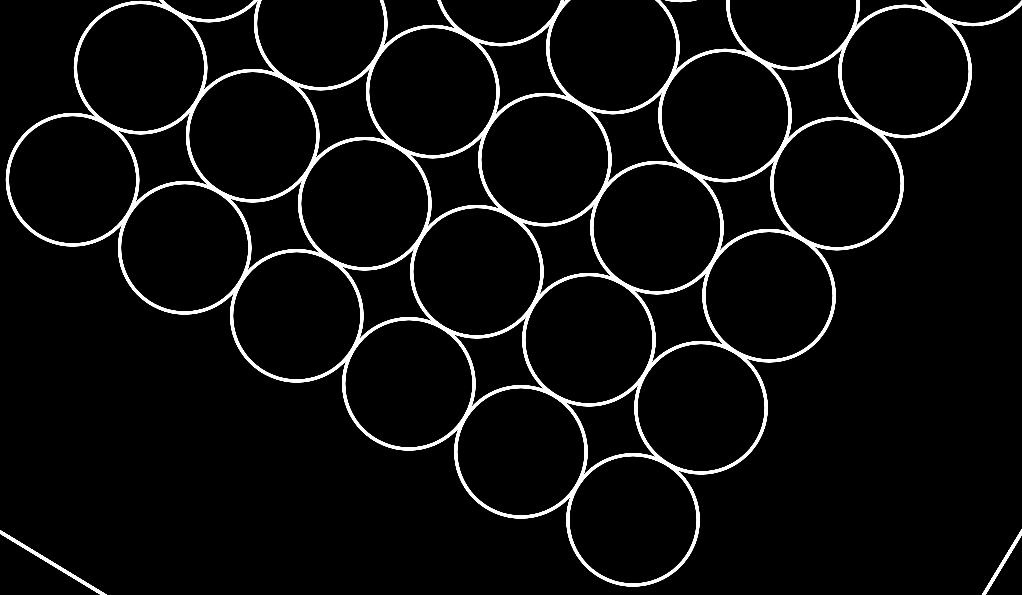
Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	

Q Four TT Track 40° – Stromschienenstrahler

	> LED-Technologie > 550 g > 2700 K, 820 lm > 3000 K, 900 lm > 4000 K, 960 lm > 230 V AC > 16,4 W > CRI 90 > IP 20	dreh- und schwenkbar, für 3-Phasen-Stromschiene integriertes Netzteil, dimmbar über DALI, inkl. Montagering				
		schwarz	833.69.329	833.69.333	833.69.337	462,00
		weiß	833.69.327	833.69.331	833.69.335	477,00

Q Four TT Track 80° – Stromschienenstrahler

	> LED-Technologie > 550 g > 2700 K, 820 lm > 3000 K, 900 lm > 4000 K, 960 lm > 230 V AC > 16,4 W > CRI 90 > IP 20	dreh- und schwenkbar, für 3-Phasen-Stromschiene integriertes Netzteil, dimmbar über DALI, inkl. Montagering				
		schwarz	833.69.330	833.69.334	833.69.338	462,00
		weiß	833.69.328	833.69.332	833.69.336	477,00



MODUL Q

Deckenleuchten

LOX5



Modul Q 36




Modul Q 36 Aqua

nimbus* Modul Q

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	

Q 16 – Deckenleuchte

	> LED-Technologie > 115 g > 3,5 W > 300 lm > 24 V DC > ~ 190 lm > IP 20 > CRI > 90	für Direktmontage, ohne Netzteil, inkl. Montagering	833.68.420	833.68.421	833.68.422	141,00

Netzteile

einfach schaltbar	20 W	830.18.033	27,90
	50 W	830.18.029	46,80
	100W	830.18.030	92,70

nimbus* Modul Q

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	

Q 36 – Deckenleuchte

	> LED-Technologie	für Direktmontage, ohne Netzteil	833.68.423	833.68.424	833.68.425	186,00
	> 280 g					
	> 2700 K, 7,1 W					
	> 3000 K, 6,8 W					
	> 4000 K, 6,5 W					
	> 24 V DC					
	> ~ 750 lm					
	> IP 20					
	> CRI > 90					

Q 36 Aqua – Deckenleuchte

	> LED-Technologie	für Direktmontage ohne Netzteil	833.69.000	833.69.001	833.69.002	195,00
	> 276 g					
	> 2700 K, 7,1 W					
	> 3000 K, 6,8 W					
	> 4000 K, 6,5 W					
	> 24 V DC					
	> ~ 750 lm					
	> IP 44					
	> CRI > 90					


Q 36 TT – Deckenleuchte


	> LED-Technologie	Dreh- und schwenkbar, für Direktmontage, ohne Netzteil				
	> 487 g					
	> 2700 K, 7,1 W					
	> 3000 K, 6,8 W					
	> 4000 K, 6,5 W					
	> 24 V DC					
	> ~ 750 lm					
	> IP 20					
	> CRI > 90					
	> Montagering für Hohlraummontage	schwarz	833.69.028	833.69.030	833.69.032	321,00
		weiß	833.69.027	833.69.029	833.69.031	327,00
	> Bohrdurchmesser 68 mm	standard	833.67.780			10,40
		für Modell TT	833.67.779			8,10

Netzteile

	> einfach schaltbar	20 W	830.18.033	27,90
		50 W	830.18.029	46,80
		100W	830.18.030	92,70
	> dimmbar über DALI/switchDIM	35 W	833.67.670	141,40
		60 W	833.67.008	151,80
	> dimmbar über Phasen-, Phasenabschnitt	75 W	833.66.831	184,30

nimbus* Modul Q


Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME	
			2700 K	3000 K	4000 K		
Q 36 ON-XD – Deckenleuchte							
	> LED-Technologie > 2700 K, 7,1 W > 3000 K, 6,8 W > 4000 K, 6,5 W > 24 V DC > ~ 750 lm > IP 20 > CRI > 90	mit Aufbaugehäuse, integriertes Netzteil, dimmbar über Phasenan-, Phasenabschnitt					
		schwarz	833.69.004	833.69.006	833.69.008	334,00	
	weiß	833.69.003	833.69.005	833.69.007	344,00		
	> LED-Technologie > 2700 K, 7,1 W > 3000 K, 6,8 W > 4000 K, 6,5 W > 24 V DC > ~ 750 lm > IP 44 > CRI > 90	mit Aufbaugehäuse, integriertes Netzteil, dimmbar über DALI-2					
		schwarz	833.69.010	833.69.012	833.69.014	293,00	
	weiß	833.69.009	833.69.011	833.69.013	302,00		
	> LED-Technologie > 2700 K, 7,1 W > 3000 K, 6,8 W > 4000 K, 6,5 W > 24 V DC > ~ 750 lm > IP 20 > CRI > 90	mit Aufbaugehäuse, integriertes Netzteil, dimmbar über 1-10V / PUSH					
		schwarz	833.69.016	833.69.018	833.69.020	293,00	
	weiß	833.69.015	833.69.017	833.69.019	302,00		
		> Montagering für Hohlraummontage					
		(Bohrdurchmesser 68mm)		833.67.780			10,40

Q 36 TT-XD – Deckenleuchte						
	> LED-Technologie > 2700 K, 7,1 W > 3000 K, 6,8 W > 4000 K, 6,5 W > 24 V DC > ~ 750 lm > IP 20 > CRI > 90	mit Aufbaugehäuse, integriertes Netzteil, dimmbar über Phasenan-, Phasenabschnitt				
		schwarz	833.69.034	833.69.036	833.69.038	441,00
		weiß	833.69.033	833.69.035	833.69.037	462,00
	> LED-Technologie > 2700 K, 7,1 W > 3000 K, 6,8 W > 4000 K, 6,5 W > 24 V DC > ~ 750 lm > IP 44 > CRI > 90	mit Aufbaugehäuse, integriertes Netzteil, dimmbar über DALI-2				
		schwarz	833.69.040	833.69.042	833.69.044	477,00
		weiß	833.69.039	833.69.041	833.69.043	457,00
	> LED-Technologie > 2700 K, 7,1 W > 3000 K, 6,8 W > 4000 K, 6,5 W > 24 V DC > ~ 750 lm > IP 20 > CRI > 90	mit Aufbaugehäuse, integriertes Netzteil, dimmbar über 1-10V / PUSH				
		schwarz				
		weiß				
	> Montagering für Hohlraummontage					
	(Bohrdurchmesser 68mm)		833.67.779			8,10

nimbus* Modul Q

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	

Q 36 TT Track – Deckenleuchte


	> LED-Technologie > 2700 K, 7,1 W > 3000 K, 6,8 W > 4000 K, 6,5 W > 24 V DC > ~ 750 lm > IP 20 > CRI > 90	dreh- und schwenkbar, für 3-Phasen-Stromschiene, integriertes Netzteil, einfach schaltbar				
		schwarz	833.69.058	833.69.059	833.69.062	390,00
		weiß	833.69.057	833.69.060	833.69.061	386,00

nimbus*

nimbus* Modul Q

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	


Q 49 – Deckenleuchte

	> LED-Technologie > 480 g > 2700 K, 10,3 W > 3000 K, 9,8 W > 4000 K, 9,3 W > 24 V DC > ~ 1050 lm > IP 20 > CRI > 90	für Direktmontage, ohne Netzteil, inkl. Montagering	833.66.229	833.66.096	833.66.230	328,00
	> Montagering für Hohlraummontage (Bohrdurchmesser 68 mm)		833.67.780			10,40

Netzteile

	> einfach schaltbar	20 W	830.18.033	27,90
		50 W	830.18.029	46,80
		100W	830.18.030	92,70
	> dimmbar über DALI/switchDIM	35 W	833.67.670	141,40
		60 W	833.67.008	151,80
	> dimmbar über Phasen-, Phasenabschnitt	75 W	833.66.831	184,30

nimbus* Modul Q


Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME	
			2700 K	3000 K	4000 K		
Q 49 ON-XD Deckenleuchte							
	> LED-Technologie > 2700 K, 10,3 W > 3000 K, 9,8 W > 4000 K, 9,3 W > 24 V DC > ~ 1050 lm > IP 20 > CRI > 90	mit Aufbaugehäuse, integriertes Netzteil, dimmbar über Phasenan-, Phasenabschnitt					
		schwarz	833.69.064	833.69.066	833.69.068	347,00	
		weiß	833.69.063	833.69.065	833.69.067	355,00	
	> LED-Technologie > 2700 K, 10,3 W > 3000 K, 9,8 W > 4000 K, 9,3 W > 24 V DC > ~ 1050 lm > IP 20 > CRI > 90	mit Aufbaugehäuse, integriertes Netzteil, dimmbar über DALI-2					
		schwarz	833.69.070	833.69.072	833.69.074	362,00	
		weiß	833.69.069	833.69.071	833.69.073	370,00	
	> LED-Technologie > 2700 K, 10,3 W > 3000 K, 9,8 W > 4000 K, 9,3 W > 24 V DC > ~ 1050 lm > IP 20 > CRI > 90	mit Aufbaugehäuse, integriertes Netzteil, dimmbar über 1-10V / PUSH					
		schwarz	833.69.076	833.69.078	833.69.080	362,00	
		weiß	833.69.075	833.69.077	833.69.079	370,00	
		> Montagering für Hohlraummontage (Bohrdurchmesser 68 mm)					
							10,40

nimbus*

nimbus* Modul Q

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	


Q 64 – Deckenleuchte

	> LED-Technologie	für Direktmontage ohne Netzteil, inkl. Montagering	833.68.429	833.68.430	833.68.431	343,00
	> 800 g > 2700 K, 11,5 W > 3000 K, 10,9 W > 4000 K, 10,5 W > 24 V DC > ~ 1350 lm > IP 20 > CRI > 90					

Netzteile

> einfach schaltbar	20 W	830.18.033	27,90
	50 W	830.18.029	46,80
	100W	830.18.030	92,70
> dimmbar über DALI/switchDIM	35 W	833.67.670	141,40
	60 W	833.67.008	151,80
> dimmbar über Phasen-an-, Phasenabschnitt	75 W	833.66.831	184,30

nimbus* Modul Q


Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	
Q 64 ON-XD Deckenleuchte						
	> LED-Technologie > 2700 K, 11,5 W > 3000 K, 10,9 W > 4000 K, 10,5 W > 24 V DC > ~ 1350 lm > IP 20 > CRI > 90	mit Aufbaugehäuse, integriertes Netzteil, dimmbar über Phasenan-, Phasenabschnitt				
		schwarz	833.69.088	833.69.090	833.69.092	413,00
		weiß	833.69.087	833.69.089	833.69.091	422,00
	> LED-Technologie > 2700 K, 11,5 W > 3000 K, 10,9 W > 4000 K, 10,5 W > 24 V DC > ~ 1350 lm > IP 20 > CRI > 90	mit Aufbaugehäuse, integriertes Netzteil, dimmbar über DALI-2				
		schwarz	833.69.094	833.69.096	833.69.098	429,00
		weiß	833.69.093	833.69.095	833.69.097	437,00
	> LED-Technologie > 2700 K, 11,5 W > 3000 K, 10,9 W > 4000 K, 10,5 W > 24 V DC > ~ 1350 lm > IP 20 > CRI > 90	mit Aufbaugehäuse, integriertes Netzteil, dimmbar über 1-10V / PUSH				
		schwarz	833.69.100	833.69.102	833.69.104	429,00
		weiß	833.69.099	833.69.101	833.69.103	437,00
	> Montagering für Hohlraummontage (Bohrdurchmesser 68mm)					
			833.67.780		10,40	

nimbus*

nimbus* Modul Q

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	


Q 100 – Deckenleuchte

	> LED-Technologie > 1350 g > 2700 K, 19 W > 3000 K, 18,1 W > 4000 K, 17,3 W > 24 V DC > ~ 2150 lm > IP 20 > CRI > 90	für Direktmontage ohne Netzteil, inkl. Montagering	833.68.432	833.68.433	833.68.434	443,00
---	---	--	------------	------------	------------	---------------

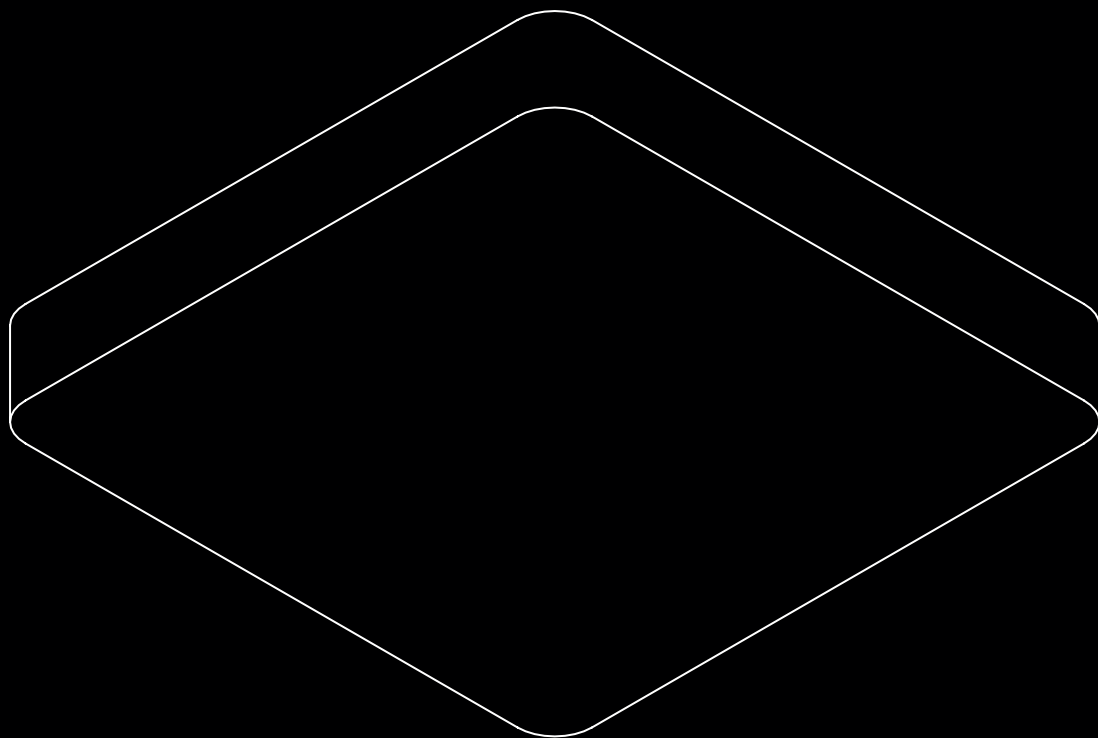
Netzteile

	> einfach schaltbar	20 W	830.18.033	27,90
		50 W	830.18.029	46,80
		100W	830.18.030	92,70
	> dimmbar über DALI/switchDIM	35 W	833.67.670	141,40
		60 W	833.67.008	151,80
	> dimmbar über Phasen-, Phasenabschnitt	75 W	833.66.831	184,30

nimbus* Modul Q

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	
Q 100 ON-XD Deckenleuchte						
	> LED-Technologie > 2700 K, 19 W > 3000 K, 18,1 W > 4000 K, 17,3 W > 24 V DC > ~ 2150 lm > IP 20 > CRI > 90	mit Aufbaugehäuse, integriertes Netzteil, dimmbar über Phasenan-, Phasenabschnitt				
		schwarz	833.69.112	833.69.114	833.69.116	493,00
		weiß	833.69.111	833.69.113	833.69.115	502,00
	> LED-Technologie > 2700 K, 19 W > 3000 K, 18,1 W > 4000 K, 17,3 W > 24 V DC > ~ 2150 lm > IP 20 > CRI > 90	mit Aufbaugehäuse, integriertes Netzteil, dimmbar über DALI-2				
		schwarz	833.69.118	833.69.120	833.69.122	509,00
		weiß	833.69.117	833.69.119	833.69.121	517,00
	> LED-Technologie > 2700 K, 19 W > 3000 K, 18,1 W > 4000 K, 17,3 W > 24 V DC > ~ 2150 lm > IP 20 > CRI > 90	mit Aufbaugehäuse, integriertes Netzteil, dimmbar über 1-10V / PUSH				
		schwarz	833.69.124	833.69.126	833.69.128	509,00
		weiß	833.69.123	833.69.125	833.69.127	517,00

nimbus*



CUBIC

Deckenleuchten

LOOX5




Cubic 36, pures Licht

nimbus* Cubic

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	

Cubic 16 – Deckenleuchte

	> LED-Technologie > 145 g > 2700 K, 2,9 W > 3000 K, 2,7 W > 4000 K, 2,6 W > 24 V DC > 160 lm > IP 20 > CRI > 90	ohne Netzteil, mit Montagezubehör	833.68.435	833.68.436	833.68.437	112,00
	> Montagering für Hohlraummontage (Bohrdurchmesser 68mm)					
				833.67.780		10,40

Netzteile

	> einfach schaltbar	20 W	830.18.033	27,90
		50 W	830.18.029	46,80
		100W	830.18.030	92,70
	> dimmbar über DALI/switchDIM	35 W	833.67.670	141,40
		60 W	833.67.008	151,80
	> dimmbar über Phasen-, Phasenabschnitt	75 W	833.66.831	184,30


DGH-M 2024, HAU-de, 11/24; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

nimbus*

nimbus* Cubic

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	


Cubic 36 – Deckenleuchte

	> LED-Technologie > 260 g > 2700 K, 7,1 W > 3000 K, 6,8 W > 4000 K, 6,5 W > 24 V DC > 630 lm > IP 20 > CRI > 90	ohne Netzteil, inkl. Montagering	833.68.438	833.68.439	833.68.440	153,00
	> Montagering für Hohlraummontage (Bohrdurchmesser 68mm)					10,40

Netzteile

	> einfach schaltbar	20 W	830.18.033	27,90
		50 W	830.18.029	46,80
		100W	830.18.030	92,70
	> dimmbar über DALI/switchDIM	35 W	833.67.670	141,40
		60 W	833.67.008	151,80
	> dimmbar über Phasen-, Phasenabschnitt	75 W	833.66.831	184,30

nimbus* Modul Q


Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME	
			2700 K	3000 K	4000 K		
Cubic 36 ON-XD – Deckenleuchte							
	> LED-Technologie > 2700 K, 7,1 W > 3000 K, 6,8 W > 4000 K, 6,5 W > 24 V DC > 630 lm > IP 20 > CRI > 90	mit Aufbaugehäuse, integriertes Netzteil, dimmbar über Phasen-, Phasenabschnitt					
		schwarz	833.69.136	833.69.138	833.69.140	249,00	
		weiß	833.69.135	833.69.137	833.69.139	255,00	
	> LED-Technologie > 2700 K, 7,1 W > 3000 K, 6,8 W > 4000 K, 6,5 W > 24 V DC > 630 lm > IP 20 > CRI > 90	mit Aufbaugehäuse, integriertes Netzteil, dimmbar über DALI-2					
		schwarz	833.69.142	833.69.144	833.69.146	261,00	
		weiß	833.69.141	833.69.143	833.69.145	268,00	
	> LED-Technologie > 2700 K, 7,1 W > 3000 K, 6,8 W > 4000 K, 6,5 W > 24 V DC > 630 lm > IP 20 > CRI > 90	mit Aufbaugehäuse, integriertes Netzteil, dimmbar über 1-10V / PUSH					
		schwarz	833.69.148	833.69.150	833.69.152	261,00	
		weiß	833.69.147	833.69.149	833.69.151	268,00	
		> Montagering für Hohlraummontage (Bohrdurchmesser 68mm)					
				833.67.780			10,40

nimbus*

nimbus* Cubic

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	


Cubic 49 – Deckenleuchte

	> LED-Technologie > 570 g > 2700 K, 10,3 W > 3000 K, 9,8 W > 4000 K, 9,3 W > 24 V DC > 880 lm > IP 20 > CRI > 90	ohne Netzteil, inkl. Montagering	833.68.441	833.68.442	833.68.443	230,00
	> Montagering für Hohlraummontage (Bohrdurchmesser 68mm)					10,40

Netzteile

	> einfach schaltbar	20 W	830.18.033	27,90
		50 W	830.18.029	46,80
		100W	830.18.030	92,70
	> dimmbar über DALI/switchDIM	35 W	833.67.670	141,40
		60 W	833.67.008	151,80
	> dimmbar über Phasen-, Phasenabschnitt	75 W	833.66.831	184,30

nimbus* Cubic


Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	
Cubic 49 ON-XD – Deckenleuchte						
	> LED-Technologie > 2700 K, 10,3 W > 3000 K, 9,8 W > 4000 K, 9,3 W > 24 V DC > 880 lm > IP 20 > CRI > 90	mit Aufbaugehäuse, integriertes Netzteil, dimmbar über Phasenan-, Phasenabschnitt				
		schwarz	833.69.160	833.69.162	833.69.164	332,00
		weiß	833.69.159	833.69.161	833.69.163	338,00
	> LED-Technologie > 2700 K, 10,3 W > 3000 K, 9,8 W > 4000 K, 9,3 W > 24 V DC > 880 lm > IP 20 > CRI > 90	mit Aufbaugehäuse, integriertes Netzteil, dimmbar über DALI-2				
		schwarz	833.69.166	833.69.168	833.69.170	344,00
		weiß	833.69.165	833.69.167	833.69.169	351,00
	> LED-Technologie > 2700 K, 10,3 W > 3000 K, 9,8 W > 4000 K, 9,3 W > 24 V DC > 880 lm > IP 20 > CRI > 90	mit Aufbaugehäuse, integriertes Netzteil, dimmbar über 1-10V / PUSH				
		schwarz	833.69.172	833.69.174	833.69.176	344,00
		weiß	833.69.171	833.69.173	833.69.175	351,00
	> Montagering für Hohlraummontage (Bohrdurchmesser 68mm)					
						10,40

nimbus*

nimbus* Cubic

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	

Cubic 64 – Deckenleuchte


	> LED-Technologie > 1000 g > 2700 K, 11,5 W > 3000 K, 10,9 W > 4000 K, 10,5 W > 24 V DC > 1100 lm > IP 20 > CRI > 90	ohne Netzteil, inkl. Montagering	833.68.444	833.68.445	833.68.446	342,00
	> Montagering für Hohlraummontage (Bohrdurchmesser 68 mm)					10,40

Netzteile

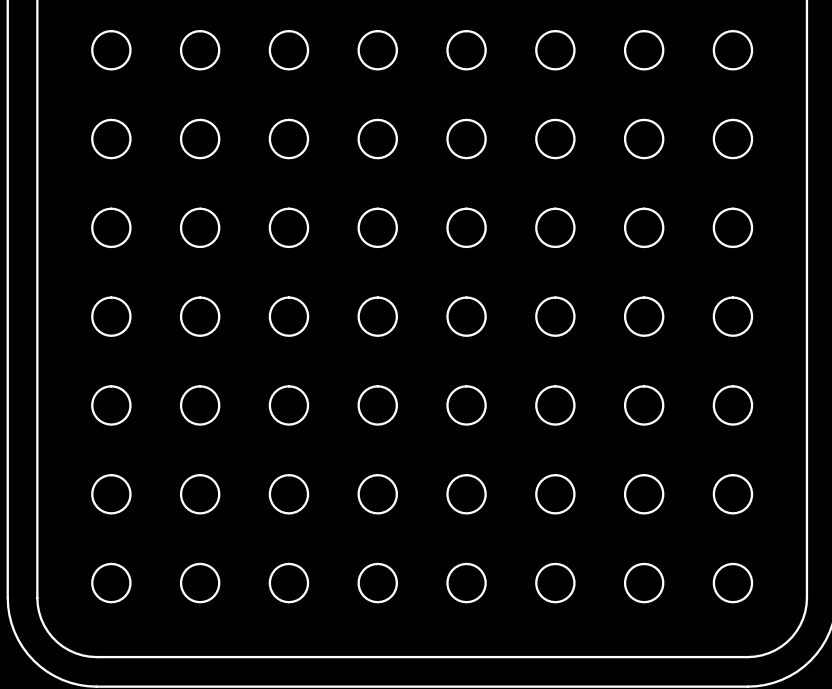
	> einfach schaltbar	20 W	830.18.033	27,90
		50 W	830.18.029	46,80
		100W	830.18.030	92,70
	> dimmbar über DALI/switchDIM	35 W	833.67.670	141,40
		60 W	833.67.008	151,80
	> dimmbar über Phasen-, Phasenabschnitt	75 W	833.66.831	184,30

DGH-M 2024, HAU-de, 11/24; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

nimbus^{*} Modul Q

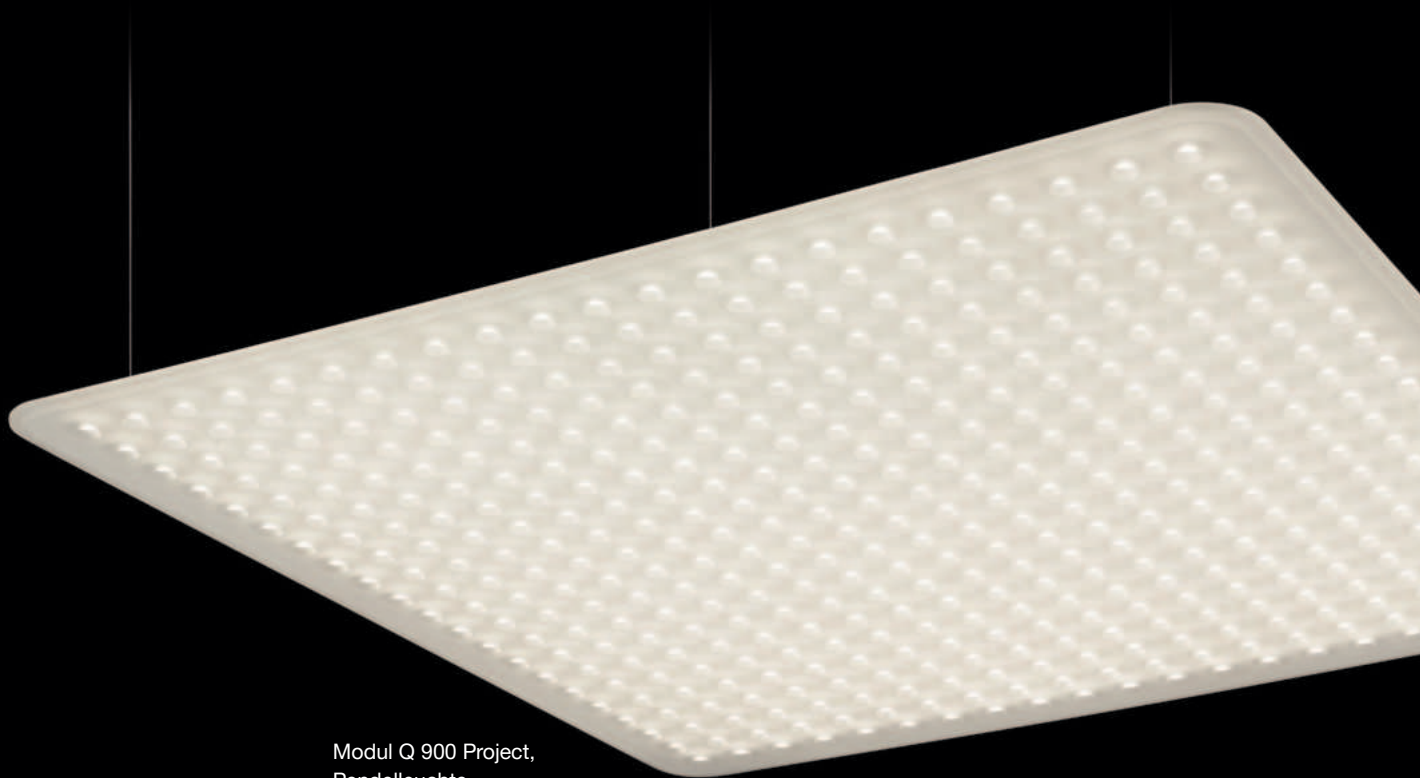
Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	
Cubic 64 ON-XD – Deckenleuchte						
	> LED-Technologie > 2700 K, 11,5 W > 3000 K, 10,9 W > 4000 K, 10,5 W > 24 V DC > 1100 lm > IP 20 > CRI > 90	mit Aufbaugehäuse, integriertes Netzteil, dimmbar über Phasenan-, Phasenabschnitt				
		schwarz	833.69.184	833.69.186	833.69.188	418,00
		weiß	833.69.183	833.69.185	833.69.187	424,00
		mit Aufbaugehäuse, integriertes Netzteil, dimmbar über DALI-2				
		schwarz	833.69.190	833.69.192	833.69.194	430,00
		weiß	833.69.189	833.69.191	833.69.193	437,00
	> LED-Technologie > 2700 K, 11,5 W > 3000 K, 10,9 W > 4000 K, 10,5 W > 24 V DC > 1100 lm > IP 20 > CRI > 90	mit Aufbaugehäuse, integriertes Netzteil, dimmbar über 1-10V / PUSH				
		schwarz	833.69.196	833.69.198	833.69.200	430,00
		weiß	833.69.195	833.69.197	833.69.199	437,00
		> Montagering für Hohlraummontage (Bohrdurchmesser 68 mm)				
		833.67.780				10,40

nimbus^{*}



MODUL Q PROJECT

Decken- und Pendelleuchten




Modul Q 900 Project,
Pendelleuchte

nimbus* Modul Q Project

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	


Q 340 Project – Deckenleuchte für Direktmontage

	> LED-Technologie > 1300 g > 3000 K, 13,8 W > 4000 K, 13,6 W > 24 V DC > ~ 1800 lm > IP 20	ohne Netzteil				
		einfach schaltbar	—	833.66.575	833.66.576	540,00


Netzteile

> einfach schaltbar	20 W	830.18.033	27,90
	50 W	830.18.029	46,80
	100W	830.18.030	92,70

Q 340 Project – Deckenaufbauleuchte für Direktmontage

	> LED-Technologie > 1600 g > 3000 K, 16,5 W > 4000 K, 16,4 W > 230 V AC > ~ 1800 lm > IP 20	mit Netzteil				
		einfach schaltbar	—	833.66.595	833.66.596	638,00
		dimmbar, DALI/switchDim	—	833.66.593	833.66.594	806,00

Pendelset für Q/R Project 220/280/340

	230 V	Länge 2 m	833.66.715	180,80
		Länge 4 m	833.66.716	208,60
	24 V > ohne 24 V- Weiterleitung: für Ausführung einfach schaltbar	Länge 2 m	833.66.817	180,80
		Länge 4 m	833.66.818	208,60


nimbus*

DGH-M 2024, HAU-de, 11/24; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


nimbus* Modul Q Project

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	

Q 600 Project – Pendelleuchte

	> LED-Technologie > 7460 g > 32 W > 24 V DC > ~ 3655 lm > IP 20	ohne Netzteil ohne Aufbaugehäuse ohne Pendelset	—	833.66.480	833.66.481	1.310,00
---	---	---	---	------------	------------	-----------------


Q 600 Project – Pendelleuchte mit Indirektanteil

	> LED-Technologie > 7460 g > 39 W > 24 V DC > ~ 4300 lm > IP 20	ohne Netzteil ohne Aufbaugehäuse ohne Pendelset	—	833.66.468	833.66.482	1.474,00
---	---	---	---	------------	------------	-----------------

Pendelset Modul Q 600 Project

						
		Länge 2 m		833.66.477		122,90
		Länge 4 m		833.66.478		135,60


Netzteil in separatem Aufbaugehäuse

		weiß				
		einfach schaltbar		833.66.490		199,40
		dimmbar, 1 – 10 V		833.66.489		273,50
		dimmbar, DALI/switchDim		833.66.474		361,60


nimbus* Modul Q Project

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	


Q 900 Project – Pendelleuchte

	> LED-Technologie > ca. 16 kg > 59 W > 24 V DC > ~ 6475 lm > IP 20	ohne Netzteil ohne Aufbaugehäuse ohne Pendelset	—	833.66.483	833.66.484	2.272,00
---	---	---	---	------------	------------	-----------------

Q 900 Project – Pendelleuchte mit Indirektanteil

	> LED-Technologie > ca. 16,7 kg > 66 W > 24 V DC > ~ 7120 lm > IP 20	ohne Netzteil ohne Aufbaugehäuse ohne Pendelset	—	833.66.469	833.66.485	2.434,00
--	---	---	---	------------	------------	-----------------

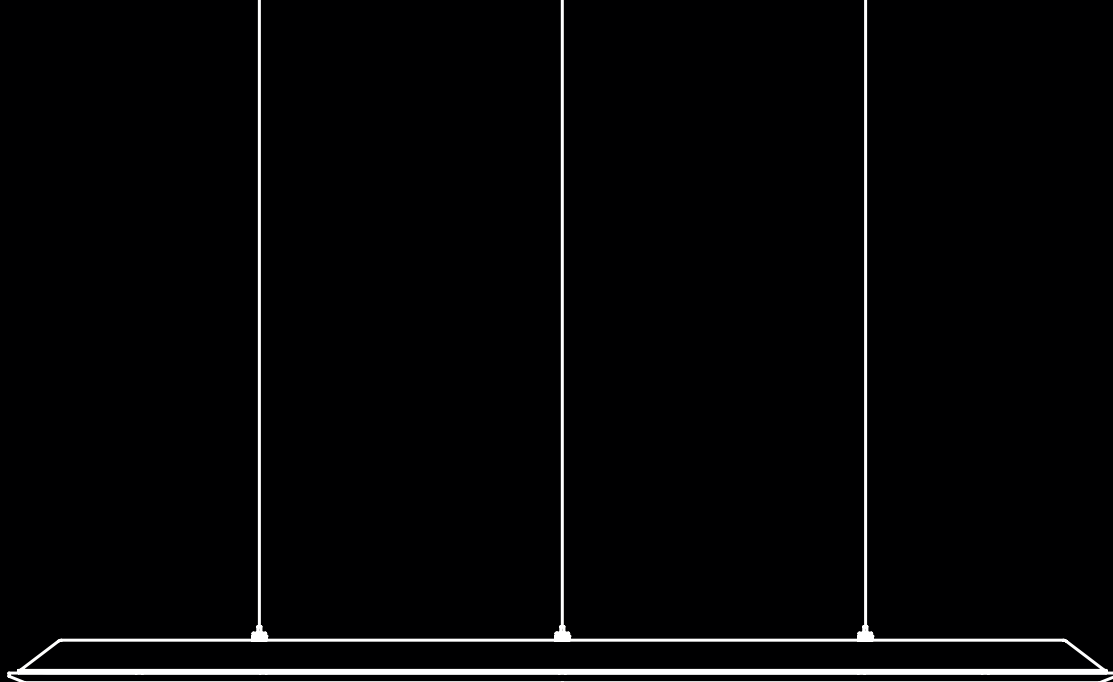
Pendelset Modul Q 900 Project

						
		Länge 2 m		833.66.477		122,90
		Länge 4 m		833.66.478		135,60

Netzteil in separatem Aufbaugehäuse

		weiß				
		einfach schaltbar		833.66.492		199,40
		dimmbar, 1 – 10 V		833.66.491		273,50
		dimmbar, DALI/switchDim		833.66.475		361,60

nimbus*



MODUL R PROJECT

Decken- und Pendelleuchten




Modul R 280 Project mit integriertem
Präsenzmelder und Tageslichtsensor

nimbus* Modul R Project

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	


R 340 Project – Deckenleuchte für Direktmontage

	> LED-Technologie > 1600 g > 3000 K, 13,1 W > 4000 K, 12,9 W > 24 V DC > ~ 1800 lm > IP 20	ohne Netzteil				
		einfach schaltbar	—	833.66.606	833.66.627	582,00


Netzteile

> einfach schaltbar	20 W	830.18.033	27,90
	50 W	830.18.029	46,80
	100W	830.18.030	92,70

R 340 Project – Deckenaufbauleuchte für Direktmontage

	> LED-Technologie > 1690 g > 3000 K, 15,1 W > 4000 K, 14,8 W > 230 V AC > ~ 1800 lm > IP 20	mit Netzteil				
		einfach schaltbar	—	833.66.621	833.66.689	681,00
		dimmbar, DALI/switchDim	—	833.66.699	833.66.700	849,00


Pendelset für Q/R Project 220/280/340

	230 V	Länge 2 m	833.66.715	180,80
		Länge 4 m	833.66.716	208,60
	24 V > ohne 24 V- Weiterleitung: für Ausführung einfach schaltbar	Länge 2 m	833.66.817	180,80
		Länge 4 m	833.66.818	208,60


nimbus* Modul R Project

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	


R 600 Project – Pendelleuchte

	> LED-Technologie > 7050 g > 33 W > 24 V DC > ~ 3473 lm > IP 20	ohne Netzteil ohne Aufbaugehäuse ohne Pendelset	—	833.66.562	833.66.584	1.378,00


R 600 Project – Pendelleuchte mit Indirektanteil

	> LED-Technologie > 7600 g > 41 W > 24 V DC > ~ 4361 lm > IP 20	ohne Netzteil ohne Aufbaugehäuse ohne Pendelset	—	833.66.561	833.66.583	1.547,00

Pendelset Modul R 600 Project

						
			Länge 2 m	833.66.567		96,20
			Länge 4 m	833.66.568		105,50

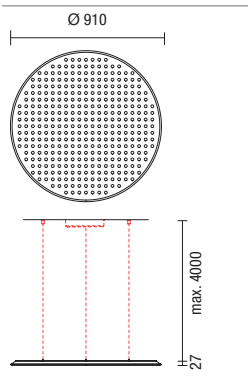
Netzteil in separatem Aufbaugehäuse

		weiß				
		einfach schaltbar	833.66.580			199,40
		dimmbar, 1 – 10 V	833.66.577			273,50
		dimmbar, DALI/switchDim	833.66.569			361,60

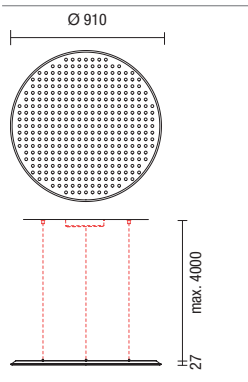
nimbus* Modul R Project

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	


R 900 Project – Pendelleuchte

	> LED-Technologie > 13,5 kg > 60 W > 24 V DC > ~ 6596 lm > IP 20	ohne Netzteil ohne Aufbaugehäuse ohne Pendelset	—	833.66.564	833.66.586	2.386,00
---	---	---	---	------------	------------	-----------------


R 900 Project – Pendelleuchte mit Indirektanteil

	> LED-Technologie > 14,1 kg > 68 W > 24 V DC > ~ 7484 lm > IP 20	ohne Netzteil ohne Aufbaugehäuse ohne Pendelset	—	833.66.563	833.66.585	2.555,00
--	---	---	---	------------	------------	-----------------

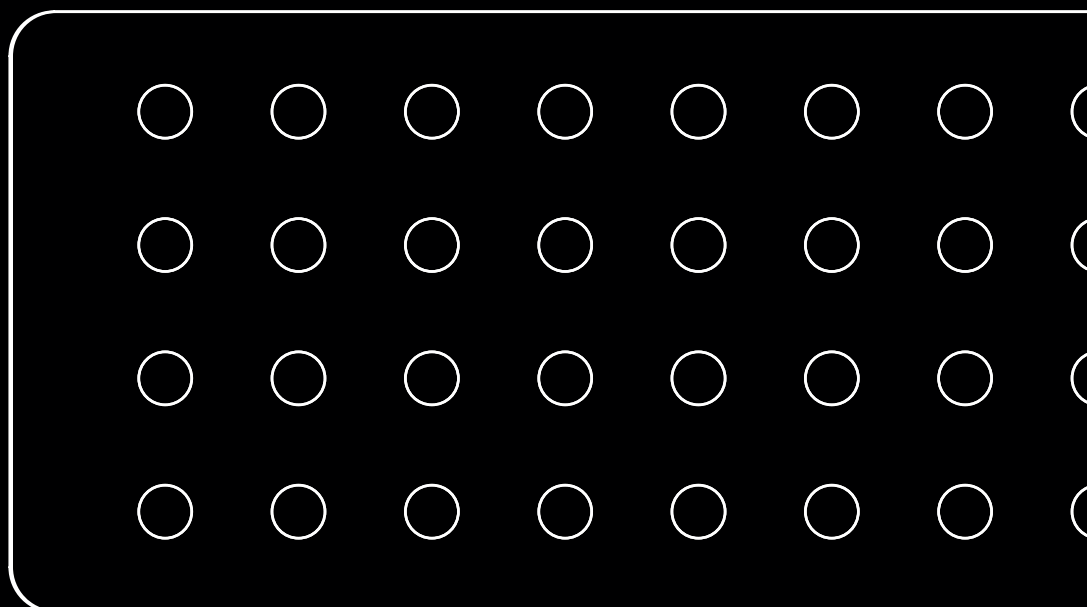
Pendelset Modul R 900 Project

						
		Länge 2 m		833.66.567		96,20
		Länge 4 m		833.66.568		105,50

Netzteil in separatem Aufbaugehäuse

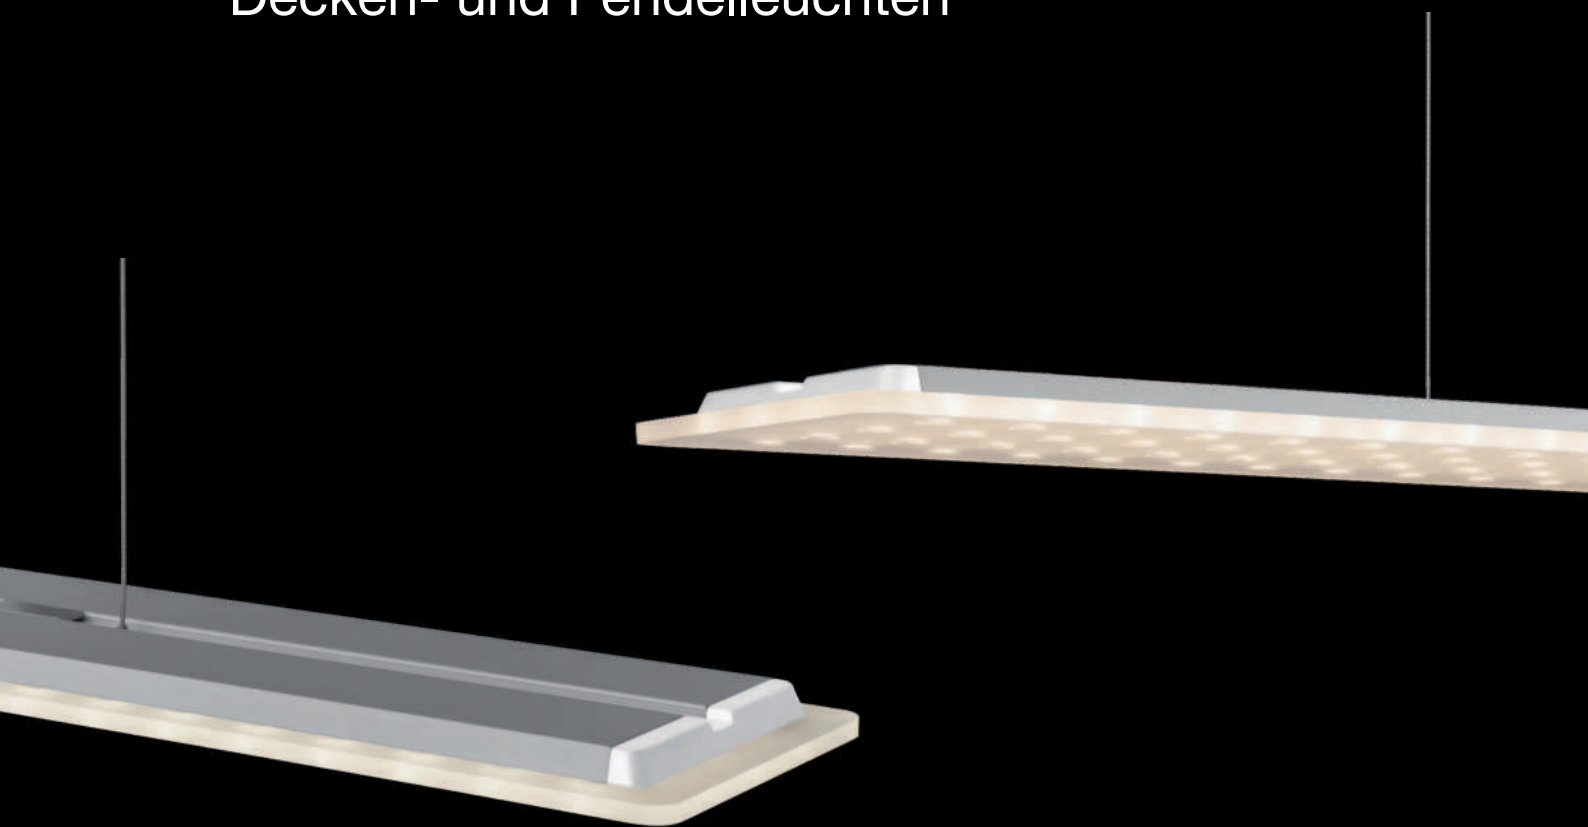
		weiß				
		einfach schaltbar		833.66.581		199,40
		dimmbar, 1 – 10 V		833.66.578		273,50
		dimmbar, DALI/switchDim		833.66.570		361,60

nimbus*



MODUL L

Decken- und Pendelleuchten




Modul L 196


nimbus* Modul L

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	

L 196 Power – Pendelleuchte mit Indirektanteil

	> LED-Technologie > 3500 g > 92 W > 24 V DC > ~10050 lm > IP 20	ohne Netzteil ohne Aufbaugehäuse Aluminium eloxiert	—	833.66.785	833.66.786	1.762,00
---	--	---	---	------------	------------	-----------------

Netzteil in separatem Aufbaugehäuse

		weiß				
		einfach schaltbar		833.66.459		396,30
		dimmbar, 1 – 10 V		833.66.460		482,10
		dimmbar, DALI/switchDim		833.66.461		523,80

Externes Netzteil für Hohlraumeinbau

I 300 × b 40 × h 21 mm	> 96 W			833.66.630		204,00
------------------------	--------	--	--	------------	--	---------------

Abdeckplatte für Deckenöffnung

		weiß		833.66.093		41,10
---	--	------	--	------------	--	--------------

nimbus*



FORCE ONE

Stehleuchten

Design: Rupert Kopp / Nimbus

Bündig eingelassene
Bedienelemente mit
kapazitiver Steuerung

nimbus* Force One

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	

Force One Power – Stehleuchte

	> LED-Technologie > 18,6 kg > 75 W > 230 V AC > ~ 8472 lm > IP 20	mit Netzteil, Präsenz- und Umgebungslichtsensorik				
		Aluminium weiß hochglänzend	—	833.66.511	833.66.512	2.330,00
		Aluminium eloxiert	—	833.66.513	833.66.514	2.542,00
		Aluminium naturglanziert	—	833.66.515	833.66.516	2.939,00

nimbus*




OFFICE AIR 2.0

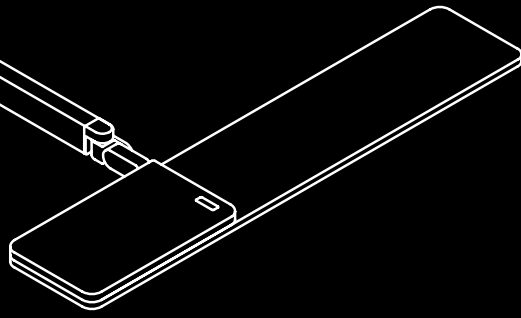
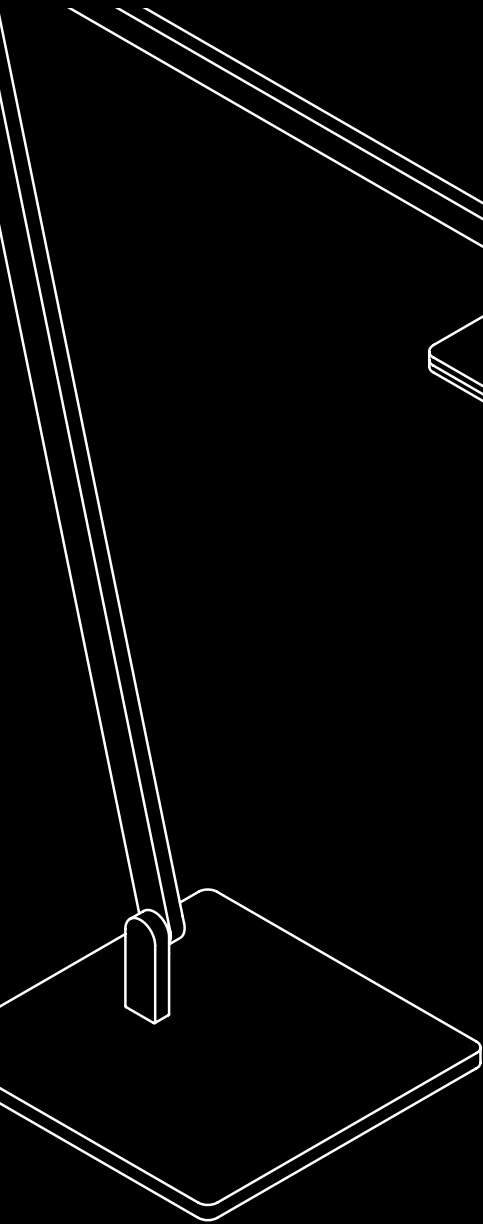
Steh- und Tischleuchten



nimbus* Office Air 2.0

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	
Office Air 2.0 Power – Stehleuchte, beidseitig abstrahlend						
	> LED-Technologie > 23 kg > 76,3 W > 230 V AC > 10700 lm > IP 20	mit Netzteil, Präsenz- und Tageslichtsteuerung				
		verchromt	—	833.66.644	833.66.645	3.042,00
		eloxiert	—	833.66.648	833.66.649	2.794,00

nimbus*



ROXXANE NEW

Tisch-, Wand- und Leseleuchten

Design: Rupert Kopp / Nimbus



Roxxane Home,
Tischleuchte



Roxxane Office,
Tischleuchte

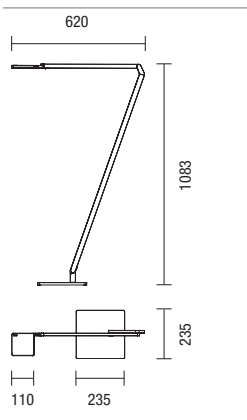


Roxxane Home,
Leseleuchte

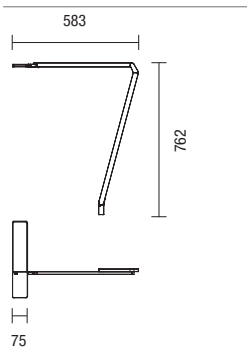
nimbus* Roxxane

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	


Roxxane Home – Leseleuchte mit Fußplatte

	> LED-Technologie	mit Netzteil mit Gestensteuerung				
	> 6,1 kg					
	> 2700 K, 10,5 W					
	> 3000 K, 10,2 W					
	> 4000 K, 9,7 W					
	> ~ 900 lm					
	> 230 V AC					
	> IP 20					
	> CRI > 90					


Roxxane Office – Leseleuchte ohne Fußplatte

	> LED-Technologie	mit Netzteil mit Gestensteuerung				
	> 1,1 kg					
	> 2700 K, 15,9 W					
	> 3000 K, 15,5 W					
	> 4000 K, 14,7 W					
	> ~ 1500 lm					
	> 230 V AC					
	> IP 20					
	> CRI > 90					
		weiß	833.68.175	833.68.180	833.68.185	541,00
		schwarz	833.68.176	833.68.181	833.68.186	541,00
		silber-eloxalfarben	833.68.177	833.68.182	833.68.187	541,00
		dark bronze	833.68.178	833.68.183	833.68.188	586,00

Montagezubehör Roxxane Office

	> Fußplatte für Roxxane Office > 5,9 kg				
		weiß	833.67.103		115,00
		schwarz	833.67.104		115,00
		silber-eloxalfarben	833.67.105		115,00
		dark bronze	833.67.106		130,10


Roxxane Home – Tischleuchte ohne Fußplatte

	> LED-Technologie	mit Netzteil mit Gestensteuerung				
	> 700 g					
	> 2700 K, 10,5 W					
	> 3000 K, 10,2 W					
	> 4000 K, 9,7 W					
	> ~ 900 lm					
	> 230 V AC	weiß	833.68.075	833.68.079	833.68.083	443,00
	> IP 20	schwarz	833.68.076	833.68.080	833.68.084	443,00
	> CRI > 90	silber-eloxalfarben	833.68.077	833.68.081	833.68.085	443,00
		dark bronze	833.68.078	833.68.082	833.68.086	485,00


nimbus* Roxxane

Maße	Technik	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis / 1 ME
------	---------	------------	-------------	-----------------

Montagezubehör Roxxane Home

	> Fußplatte für Roxxane Home			
	> 4,1 kg	weiß	833.67.099	118,50
		schwarz	833.67.100	118,80
		silber-eloxalfarben	833.67.101	118,50
		dark bronze	833.67.102	126,00

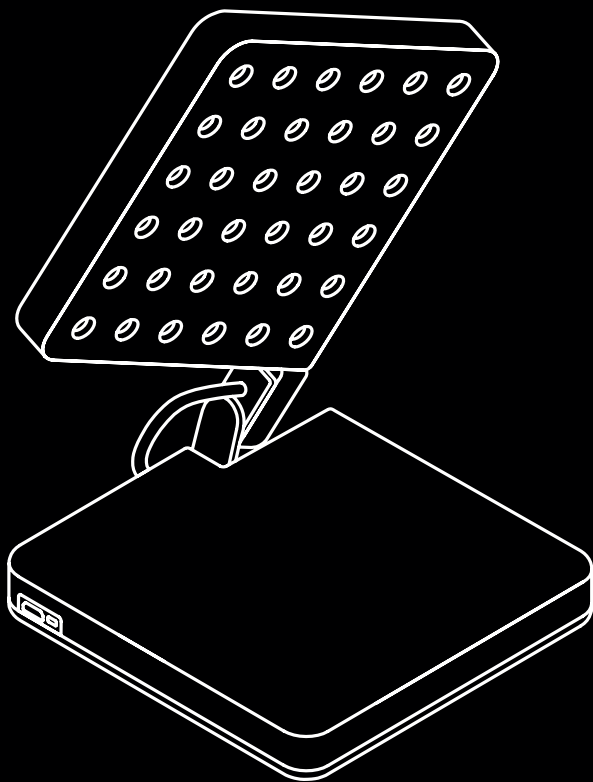
Montagezubehör Roxxane

	> Tischklemme für Roxxane Office und Roxxane Home Tischleuchte, zink		833.66.154	23,00
	> Universal-Tischadapter für Roxxane Office und Roxxane Home Tischleuchte		833.67.276	38,00

nimbus*



Roxxane Fly CL, gelb (NEON) matt, rot matt



ROXXANE FLY CL

Kabellose Leseleuchte

Design: Rupert Kopp / Nimbus




Roxxane Fly CL, rot matt


nimbus* Roxxane Fly CL

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	

Roxxane Fly CL – Kabellose Leuchte

	> LED-Technologie > 560 g > F > 5 V / USB-Schnittstelle > ~ 75 – 400 lm > IP 20	mit Gestensteuerung und Lithium-Ionen-Akku mit USB-Ladekabel, 1,5 m				
		weiß	833.66.623	—	—	316,00
		schwarz	833.66.622	—	—	316,00
		rot	833.66.624	—	—	316,00
		gelb (NEON), RAL 1026	833.66.625	—	—	316,00

Montagezubehör Roxxane Fly CL

	> USB-Steckernetzteil für Roxxane Fly CL	833.66.748	—	—	25,10
	> Roxxane Fly CL Pad Wandhalterung Stahlblech, weiß gepulvert, selbstklebend auf geeigneten Oberflächen	833.66.632	—	—	15,80
	> Roxxane Fly CL Pad Wandhalterung Stahlblech, weiß gepulvert mit Gewindestift und Dübel	833.66.639	—	—	12,30

nimbus*



ROXXANE LEGGERA CL

Kabellose Tisch- und Leseleuchten

Design: Rupert Kopp / Nimbus




Roxxane Leggera 52 CL,
dark bronze matt

Roxxane Leggera 101 CL,
basaltgrau matt

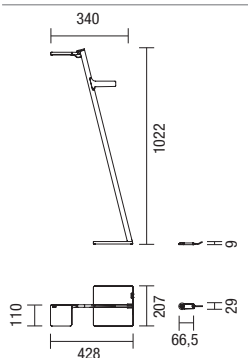
nimbus* Roxxane Legerra CL

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	

52 CL – Kabellose Tischleuchte

	> LED-Technologie > 1150 g > ~ 25 – 800 lm > IP 20 > CRI > 90	mit Magnetic Dock mit Gestensteuerung und Lithium-Ionen-Akku mit USB-C Ladekabel				
		weiß matt	833.66.674	—	—	680,00
		schwarz matt	833.66.672	—	—	680,00
		dark bronze	833.66.678	—	—	722,00
		basaltgrau matt	833.66.676	—	—	680,00
		rubinrot matt	833.67.757	—	—	680,00

101 CL – Kabellose Leseleuchte

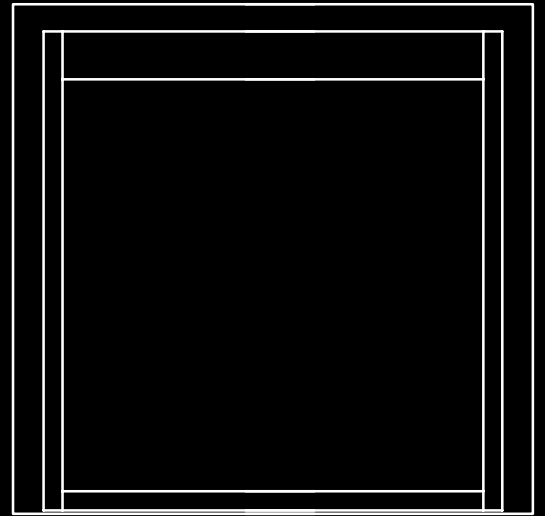
	> LED-Technologie > 1650 g > ~ 25 – 800 lm > IP 20 > CRI > 90	mit Magnetic Dock mit Gestensteuerung und Lithium-Ionen-Akku mit USB-C Ladekabel				
		weiß matt	833.66.673	—	—	712,00
		schwarz matt	833.66.671	—	—	712,00
		dark bronze	833.66.677	—	—	773,00
		basaltgrau matt	833.66.675	—	—	712,00
		rubinrot matt	833.66.000	—	—	712,00

Montagezubehör Roxxane Legerra CL

	> Magnetic Dock für Roxxane Legerra CL 24 V, 2 A – 50 W	833.66.670	—	—	73,60
	> Ersatzakku für Roxxane Legerra CL	833.67.671	—	—	161,50

nimbus*

DGH-M 2024, HAU-de, 11/24; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.





ZEN ON / ZEN IN

Wandleuchten



nimbus* Zen On / Zen In

Maße	Technik	Ausführung	Farbtemperatur			Preis / 1 ME
			2700 K	3000 K	4000 K	
Zen On – Wandaufbauleuchte						
	> LED-Technologie > 123 g > 1,5 W > 24 V DC > ~ 85 lm > IP 20	ohne Netzteil				
		weiß	833.69.207	833.69.209	833.69.211	82,00
		schwarz	833.69.208	833.69.210	833.69.212	79,00

Zen In M – Wandeinbauleuchte						
	> LED-Technologie > 233 g > 1,5 W > 24 V DC > ~ 85 lm > IP 20	für Hohlraumeinbau ohne Netzteil				
		weiß	833.69.213	833.69.215	833.69.217	88,00
		schwarz	833.69.214	833.69.216	833.69.218	85,00

Netzteile						
> einfach schaltbar	20 W		830.18.033			27,90
	50 W		830.18.029			46,80
	100W		830.18.030			92,70
> dimmbar über DALI/switchDIM	35 W		833.67.670			141,40
	60 W		833.67.008			151,80
> dimmbar über Phasen-, Phasenabschnitt	75 W		833.66.831			184,30

IMPRESSUM nimbus* & rosso*

Alle Preise sind Verkaufspreise per 100 Stück bzw. per 1 Stück in Euro, exklusive Mehrwertsteuer, Preisgültigkeit November 2024.
Der Nachdruck dieses Kataloges, auch auszugsweise, der Abdruck oder die Nachahmung der Abbildungen
sowie die Nachahmung der Gestaltung ist verboten.

In diesem Katalog sind die technischen Darstellungen und Maßangaben, auch bei den Abbildungen und Zeichnungen,
unverbindlich. Konstruktionsverbesserungen sind vorbehalten. Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.

Hinweis für nimbus*Produkte:
Netzteile sind im Lieferumfang nicht enthalten, falls nicht anders angegeben.
Unser Lieferprogramm wird ständig nach den Bedürfnissen des Marktes überarbeitet.
Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.
Alle technischen Angaben dieses Katalogs unterliegen bauteil- und / oder bauartbedingt einer Toleranz von 10 %.

Ab 150 Euro Bestellwert frachtkostenfrei · Bei Bestellwert unter 150 Euro Logistikkostenanteil 12,40 Euro.
Druckfehler, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Für alle Lieferbedingungen gelten Häfele-Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen,
die auf www.haefele.at eingesehen werden können.

Herausgeber:
Häfele Austria GmbH
Tel: +43 6229 390 39-0, Fax: +43 6229 390 39-30, E-Mail: info@haefele.at

November 2024, © by Häfele Österreich. Alle Rechte vorbehalten.

Maximising the value of space. Together.

Häfele Austria GmbH | Römerstraße 4 | 5322 Hof bei Salzburg
Phone +43 6229 390 39-0 | **Fax** +43 6229 390 39-30 | **E-Mail** info@haefele.at

www.haefele.at